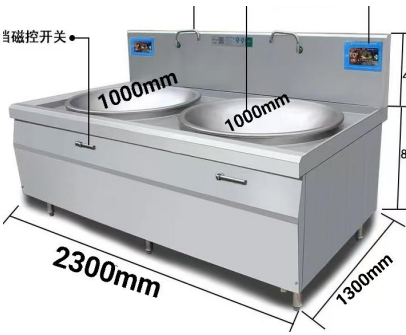
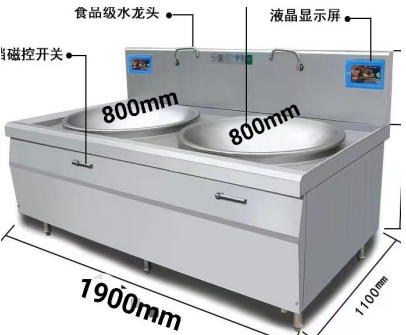



湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
1	双门电蒸饭车-48盘	产品名称:双门电蒸饭车 电压功率: 380V 48KW 尺寸: $\geq 1390*1000*1450\text{mm}$ 1、面板采用优质1.0mm 厚不锈钢板, 坚固耐用; 2、内胆为SUS304食品级1.0mm 不锈钢, 内胆采用冲压成型, 无焊点技术; 3、柜体采用耐热聚胺酯整体高压发泡, 保温、节能、高效; 4、蒸汽自动泄压口保障安全、蒸汽做到有序泄压, 避免能量浪费; 5、全自动微电脑监控, 无需人看管, 自动进水、缺水断电、防止干烧, 多重自动保护, 使用更安全更放心; 6、配48个1.0加厚食品级不锈钢无磁蒸饭盘; 7、配四个称重防滑轮, 两个万向轮、两个定向轮。		台	4	
2	双门电蒸饭车-24盘	产品名称:双门电蒸饭车 电压功率: 380V 24KW 尺寸: $\geq 1390*590*1450\text{mm}$ 1、面板采用优质1.0mm 厚不锈钢板, 坚固耐用; 2、内胆为SUS304食品级1.0mm 不锈钢, 内胆采用冲压成型, 无焊点技术; 3、柜体采用耐热聚胺酯整体高压发泡, 保温、节能、高效; 4、蒸汽自动泄压口保障安全、蒸汽做到有序泄压, 避免能量浪费; 5、全自动微电脑监控, 无需人看管, 自动进水、缺水断电、防止干烧, 多重自动保护, 使用更安全更放心; 6、配24个1.0加厚食品级不锈钢无磁蒸饭盘; 7、配四个称重防滑轮, 两个万向轮、两个定向轮。		台	3	
3	双门燃气蒸饭车-24盘	产品名称:双门燃气蒸饭车 尺寸: $\geq 1390*590*1450\text{mm}$ 1、面板采用优质1.0mm 厚不锈钢板, 坚固耐用; 2、内胆为SUS304食品级1.0mm 不锈钢, 内胆采用冲压成型, 无焊点技术; 3、柜体采用耐热聚胺酯整体高压发泡, 保温、节能、高效; 4、蒸汽自动泄压口保障安全、蒸汽做到有序泄压, 避免能量浪费; 5、采用高效节能火排, 配备电子点火和熄火保护装置; 6、配24个1.0加厚食品级不锈钢无磁蒸饭盘; 7、配四个可调节不锈钢子弹脚。 8、带3C认证, 提供认证证书。		台	2	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
4	双头电磁大锅灶-1000	产品名称:双头电磁大锅灶 电压功率:380V 30KW*2, 外形尺寸:≥2300*1300*800+400mm, 锅直径: 1000mm*2 1、采用优质磨砂不锈钢板制作, 面板1.2mm, 其他侧板1.0mm, 前梁圆角设计、承重力强; 2、SUS304不锈钢摇摆水龙头, 前板防误动作、急停开关设置, 更安全, 水龙头必须提供节能产品认证证书; 3、全密封绝缘专用烤漆机芯, 模块化铜桥结构, 底部采用全铝通道式散热结构, 机芯运行平稳; 4、使用≥8档位360° 旋转磁控模块化火力调节开关, 使火力均匀控制, 档位对应数字功率显示调节; 5、整机散热采用变频防水、防油烟散热风扇;		台	2	核心产品
5	双头电磁大锅灶-800	产品名称:双头电磁大锅灶 电压功率:380V 20KW*2, 外形尺寸:≥1900*1100*800+400mm, 锅直径: 800mm*2 1、采用优质磨砂不锈钢板制作, 面板1.2mm, 其他侧板1.0mm, 前梁圆角设计、承重力强; 2、SUS304不锈钢摇摆水龙头, 前板防误动作、急停开关设置, 更安全, 水龙头必须提供节能产品认证证书; 3、全密封绝缘专用烤漆机芯, 模块化铜桥结构, 底部采用全铝通道式散热结构, 机芯运行平稳; 4、使用≥8档位360° 旋转磁控模块化火力调节开关, 使火力均匀控制, 档位对应数字功率显示调节; 5、整机散热采用变频防水、防油烟散热风扇;		台	3	
6	单眼电磁大锅灶-1000	产品名称:单眼电磁大锅灶 电压功率:380V 30KW 外形尺寸:≥1200*1300*800+400mm, 锅直径: 1000mm 1、采用优质磨砂不锈钢板制作, 面板1.2mm, 其他侧板1.0mm, 前梁圆角设计、承重力强; 2、SUS304不锈钢摇摆水龙头, 前板防误动作、急停开关设置, 更安全, 水龙头必须提供节能产品认证证书; 3、全密封绝缘专用烤漆机芯, 模块化铜桥结构, 底部采用全铝通道式散热结构, 机芯运行平稳; 4、使用≥8档位360° 旋转磁控模块化火力调节开关, 使火力均匀控制, 档位对应数字功率显示调节; 5、整机散热采用变频防水、防油烟散热风扇;		台	1	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
7	单眼电磁大锅灶-800	产品名称:单眼电磁大锅灶 电压功率:380V 20KW 外形尺寸:≥1000*1100*800+400mm, 锅直径: 800mm 1、采用优质磨砂不锈钢板制作, 面板1.2mm, 其他侧板1.0mm, 前梁圆角设计、承重力强; 2、SUS304不锈钢摇摆水龙头, 前板防误动作、急停开关设置, 更安全, 水龙头必须提供节能产品认证证书; 3、全密封绝缘专用烤漆机芯, 模块化铜桥结构, 底部采用全铝通道式散热结构, 机芯运行平稳; 4、使用≥8档位360° 旋转磁控模块化火力调节开关, 使火力均匀控制, 档位对应数字功率显示调节; 5、整机散热采用变频防水、防油烟散热风扇;		台	9	
8	单眼液化气大锅灶—800	产品名称:液化气大锅灶 外形尺寸:≥1000*1100*800+450mm, 锅直径: 800MM 1、面板采用1.2mm优质201#不锈钢贴塑磨砂板, 侧板采用1.0mm优质不锈钢贴塑磨砂板; 2、炉体支架采用40×40×4mm方管, 炉膛采用3mmA3钢板, 炉膛内砌耐火砖及石棉混合耐火泥沙; 3、炉通脚采用φ50×3.0mm无缝不锈钢管, 通脚内含支承炉身的钢柱及可调高度的子弹脚, 支架两层防腐处理; 4、配风机、自动电子点火, 带熄火保护、半自动摇摆水龙头、无烟节能炉头, 水龙头必须提供节能产品认证证书; 5、带3C认证, 提供认证证书。		台	3	
9	双头液化气大锅灶—800	产品名称:液化气大锅灶 外形尺寸:≥1900*1100*800+400mm, 锅直径: 800mm*2 1、面板采用1.2mm优质201#不锈钢贴塑磨砂板, 侧板采用1.0mm优质不锈钢贴塑磨砂板; 2、炉体支架采用40×40×4mm方管, 炉膛采用3mmA3钢板, 炉膛内砌耐火砖及石棉混合耐火泥沙; 3、炉通脚采用φ50×3.0mm无缝不锈钢管, 通脚内含支承炉身的钢柱及可调高度的子弹脚, 支架两层防腐处理; 4、配风机、自动电子点火, 带熄火保护、半自动摇摆水龙头、无烟节能炉头, 水龙头必须提供节能产品认证证书; 5、带3C认证, 提供认证证书。	 食品级水龙头 液晶显示屏 磁控开关 800mm 800mm 1900mm 1100mm	台	2	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
10	双门热风循环消毒柜	产品名称：双门热风循环消毒柜 外形尺寸：≥1160*580*1900mm 容积：≥800L； 电源电压：220V 额定功率：≥1.2KW 1、面板采用优质不锈钢无指纹，板厚1.0mm，双层发泡保温； 2、控制方式：旋钮或触屏控制面板，可任意调节消毒时间与温度； 3、消毒烘干方式：整体发泡箱体，高温热风360度循环消毒除菌，隐藏式发热管，消毒温度≥125度； 4、不锈钢无磁层架，坚固耐用；		台	16	
11	汤桶消毒柜	产品名称：汤桶消毒柜， 外形尺寸：≥1300mm*750mm*1950mm 1、面板采用优质不锈钢无指纹，不锈钢内箱体，不锈钢无磁层板，坚固耐用； 2、内置三层可调层板，智能触屏面板，定时定温，红外线加热，高温热风360度循环消毒除菌，温度均匀散发到箱体内部每一个角落，自动换气系统，让柜内无异味； 3、消毒性能：热风循环高温消毒，消毒温度达125度； 4、功率/电压：≥2.4KW/220V		台	1	
12	单门消毒柜	产品名称：单门消毒柜 电源电压：220V 额定功率：900W 外形尺寸≥570mm*510mm*1890mm 1、无磁不锈钢柜体结构，干净卫生，智能按键式控制，操作方便，全视窗式时尚设计，容量大，造型新颖； 2、远红外线电热烘干与臭氧相结合消毒，设有超温，开门断电装置，可防止臭氧泄露； 3、温度≤60° C，配置循环加热风道，使柜内温度更均匀，臭氧分布更均匀； 4、加厚冲孔层架，承重力更强，放置餐具更方便；		台	10	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
13	四门双温冰柜	产品名称：四门双温冰柜 外形尺寸：≥1200*680*1800MM 容积：≥800L 1、整机应采用SUS201不锈钢材质制作，板材厚度≥0.8mm； 2、冷冻温度-18℃-0℃，冷藏温度：0℃-10℃； 3、采用品牌双压缩机，全铜管冷凝器； 4、配全自动电子温控器，整体发泡，底板和门衬板为一次性拉伸成型，自动回归铰链；		台	10	
14	电热保温售饭台	产品名称：电热保温售饭台 外形尺寸：1500*800*800MM 1、采用SUS304不锈钢材质，台面采用厚1.2mm，围板厚1.0mm； 2、具备自动进水，缺水断电、防止干烧功能 3、智能温控系统，温度范围在30~100℃之间可调，精准控制，保证食物口感； 4、大容量设计，上层蒸菜，下层置物，合理利用空间； 5、不锈钢子弹脚坚固耐用，可调节平衡，确保设备稳定放置； 6、功率：2kw/220v； 7、配4个1/1份数盆含盖子。		个	20	
15	平板货架	产品名称：平板货架 外形尺寸：≥1500*500*1500 1、台面采用优质SUS304不锈钢磨砂贴塑板，厚度1.2mm； 2、层板配U型加强力加强筋厚度1.0mm； 3、立架：采用38*38mm优质不锈钢拉丝方管，厚度1.0mm； 4、四脚采用不锈钢子弹式调节脚，四脚坚固，承压能力强。		个	28	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
16	地架	产品名称：地架 外形尺寸：≥1500*500*200MM； 1、采用优质SUS304不锈钢磨砂贴塑板，厚度 1.2mm； 2、38×25不锈钢层板框架； 3、25×13不锈钢格栅管； 4、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚； 5、四脚坚固，承压能力强，不易变型。		个	20	
17	三格洗菜池	产品名称：三格洗菜池 外形尺寸：≥1800*700*800+150MM 1、台面及后立板采用优质SUS304不锈钢磨砂板制作，板材 1.2mm； 2、面板前边沿与侧边沿需在侧面弧形状连接，手可触及之处作复边处理，不留利口； 3、配备槽体尺寸 500*500*280mm 的3个不锈钢水槽；配直径 110mm不锈钢下水器，并附有滤渣提篮装置； 4、立腿采用不锈钢 38*38mm 方管制作，管壁实测厚度≥1.2mm，配可调子弹脚； 5、横撑采用不锈钢 25*38mm 方管制作，管壁实测厚度≥1.2mm； 6、前封板厚为1.0mm， 配3个水龙头，水龙头必须提供节能产品认证证书。		个	12	
18	双层平板工作台	产品名称：双层平板工作台 外形尺寸：≥1500*800*800 1、台面采用优质SUS304不锈钢制作，厚度为1.2MM厚； 2、台面板底部下覆15mm厚整体夹心板，台面板底部加封0.6mm不锈钢板； 3、底层板采用不锈钢磨砂贴塑板，厚度为1.0mm； 4、脚柱为38*38不锈钢管1.0mm厚，四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚； 5、所有棱边、尖角需翻边压实，去毛刺，抛光打磨，无焊痕；		个	11	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
19	留样冰箱	产品名称：留样冰箱 外形尺寸：≥530*495*1380 1、双层隔热玻璃门，高性能压缩机，全发泡保温； 2、采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小； 3、自带双锁，安全储存，便于食品监控； 4、3D立体循环制冷，7档调温，可保存多种食材，可调温度2~8℃ 5、层架上下可灵活调节，带万向脚轮带刹车； 6、配置LED节能照明灯，开门即亮，清晰展示产品。		个	9	
20	不锈钢餐桌	产品名称：不锈钢餐桌 外形尺寸：≥2000*1300*750mm 1、桌面板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm； 2、面板下垫15mm厚大型板，高强度框架，支撑连接稳固，承重力强； 3、桌面支架及脚管采用50*50*1.0优质不锈钢方管，配黑色加厚橡胶脚套； 4、凳面板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm。		张	131	
21	燃气煲汤桶	产品名称：燃气煲汤桶 外形尺寸：≥650*800*800 1、炉面板采用1.0mm优质不锈钢板，配不锈钢φ50*1.2mm可调脚； 2、配半自动摇摆水龙头，采用节能型加压火排燃烧器，一键启动，带熄火保护装置， 水龙头必须提供节能产品认证证书； 3、双层煮面桶，304食品级不锈钢，外层煮面桶厚1.2mm，内层煮面桶冲孔成型，厚1.0mm，配不锈钢51*1.0mm重力脚； 4、燃烧方式：燃气猛火燃烧，电子脉冲点火，带熄火保护装置，整体不锈钢底座，防风设计，可调节火力； 5、带3C认证，提供认证证书。		个	6	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
22	电煲汤桶	产品名称：电煲汤桶 外形尺寸：≥650*800*800 电压：380V 额定功率：9KW 1、炉面板采用1.0mm优质不锈钢板，配不锈钢φ50*1.2mm可调脚； 2、配半自动摇摆水龙头， 水龙头必须提供节能产品认证证书 ； 3、双层煮面桶，304食品级不锈钢，外层煮面桶厚1.2mm，内层煮面桶冲孔成型，厚1.0mm，配不锈钢51*1.0mm重力脚；		个	3	
23	双头煮面桶-电	产品名称：电热双头煮面桶 功率：≥380V 9KW*2 外形尺寸：≥1300*700*800mm 1、面板为SUS304食品级不锈钢，板厚1.2MM，不锈钢炉身，整机结构安全合理； 2、侧板、围板、底板不锈钢板厚1.0mm； 3、双层不锈钢推拉门外层厚1.0mm，内层厚0.8mm； 4、双层煮面桶，外层煮面桶厚1.2mm，内层煮面桶冲孔成型，厚1.0mm；配不锈钢51*1.0mm重力脚； 5、配备进水开关龙头和排水阀以及出汤口,使用方便且用途广。		个	3	
24	绞切肉机	产品名称：绞切肉机， 外形尺寸≥630mm*480mm*840mm 1、整机采用优质不锈钢板制作； 2、配食品级不锈钢绞刀，绞肉出肉顺畅，成型率高，操作方便，易于清洗和拆卸； 3、配全铜线国标优质电机，节能低噪； 4、本机可将鲜肉切片、切丝/条、绞肉泥等，能加工不同的厚度； 5、机器设有安全保护，当刀具外露时，机器自锁不能启动；		台	5	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
25	双头切菜机	产品名称：双头切菜机 机器尺寸：≥1180 x 550 x 1260mm 电压：220v 功率：1.75kw 切割长度：1-60mm 产量：300-800kg/h 1、外壳采用优秀304不锈钢制作，美观卫生，具有变频技术，送料快慢可无级调节； 2、功能齐全，可切圆形如土豆、萝卜等，可将根、茎、叶等蔬菜加工成片、丝、丁、菱、曲线、花丁、花片等，还可以处理包括叶菜类、根茎类和肉类，加工成不同形状； 3、采用变频调节输送带的速度、离心式切片的转速、刀片结构等技术研制而成； 4、切片装置用于硬菜（萝卜、土豆、水果、薯类）的切片，厚度在1-10毫米内自由调整； 5、此设备配备安全保护装置，如防护罩、互锁开关等，以提高使用安全性。		台	3	
26	紫外线灯	产品名称：紫外线灯 1、参考规格≥495x85x316mm； 2、电压:220V 功率:≥40W； 3、灯管为低压高强度紫外灯； 4、有效面积~30-40平方米。		台	50	
27	餐盘收集车	产品名称：餐盘收集车 外形尺寸：950*500*950MM 1、不锈钢板为优质SUS304不锈钢板，不锈钢板厚1.2mm； 2、双层式结构，配静音万向轮。 3、10CM高的收集盘，能有效防止物品滑落； 4、脚柱为38*38不锈钢1.0mm厚管，承重力达到200斤。		台	11	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
28	垃圾回收车	产品名称：垃圾回收车 外形尺寸：700*700*800 1、采用优质SUS304不锈钢制作； 2、台面不锈钢厚1.2mm；开一漏斗形孔； 3、配手推扶手，下带移动式拖车。		台	11	
29	餐盘	产品名称：五格餐盘 1、外形尺寸：355*265*20MM 2、采用不锈钢304食品级制作，料厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，拉丝抛光工艺，一体成型； 3、五大格，边缘圆润不割手，容易清洗，配套不锈钢汤碗；		套	1200	
30	双速双动和面机	产品名称：双速双动和面机 功率：1.5KW/220V 1、采用高精度齿轮变速箱传动，性能稳定、噪音低； 2、与食品接触部分均采用不锈钢及类同材料制造，符合卫生标准； 3、设有高速、低速，满足了各种场合需要； 4、和面方式：双动双速，容量：30L，和面量：12KG；		台	1	


湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
31	高速揉压面机	高速揉压面机 1、接触食品部位及外观均采用优质不锈钢材质制作，符合国家食品卫生标准要求； 2、采用高精密齿轮变速箱传动，性能稳定、噪音低； 3、设有高速、低速，满足了各种场合需要；		台	1	
32	保温桶	保温桶 容量：30L（装水约50斤） 外形尺寸：≥350*440MM 1、材质为SUS304食品级不锈钢，板厚1.0MM，不锈钢炉身，整机结构安全合理； 2、内外桶夹层20mm加厚聚氨酯发泡层，有效阻止温度流失；		个	120	
33	去皮机	产品名称：去皮机 电压：220V，功率：1.1KW 1、优质不锈钢材质，国标纯铜电机； 2、可拆卸砂板，耐水耐用且更换方便； 3、离心旋转，脱皮干净。		台	1	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
34	电热水桶	产品名称：电热水桶 容量：30L 1、材质为SUS304食品级不锈钢，板厚1.0MM，不锈钢炉身，整机结构安全合理； 2、内外桶夹层25mm加厚聚氨酯发泡层，有效阻止温度流失； 3、温控方式：自动恒温，温度可调30 - 100℃； 4、保护功能：缺水断电、防干烧、过热保护、漏电保护； 5、带出水龙头、溢水口、排污口。		个	2	
35	方形油网烟罩	产品名称：方形油网烟罩 尺寸≥L*1300 1、不锈钢采用SUS304不锈钢磨砂板； 2、前板采用1.2mm不锈钢板； 3、所有棱边、尖角需翻边压实，去毛刺，抛光打磨，无焊痕。		米	42	
36	靠墙背板	产品名称：靠墙背板 尺寸≥H*1100 采用优质不锈钢厚度为1.2mm不锈钢磨砂板。		米	42	
37	网格	产品名称：网格 尺寸：500*600 1、不锈钢板为优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚0.8mm。		块	84	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
38	集烟管	产品名称：集烟管 尺寸：600*600 1、不锈钢板为优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚1.0mm。		米	42	
39	排烟管	产品名称：排烟管 尺寸：500*500 1、不锈钢板为优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚1.0mm。		m2	270	
40	不锈钢弯头	产品名称：不锈钢弯头 尺寸：500*500 1、不锈钢板为优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚1.0mm。		个	27	
41	不锈钢变径或三通	产品名称：不锈钢变径或三通 尺寸：500*500 1、不锈钢板为优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚1.0mm。		个	27	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
42	柜式抽风机	产品名称：柜式抽风机 尺寸：18寸 1、采用优质镀锌板制作； 2、叶轮采用强前弯多翼式设计，具有静压高，流量大等特点； 3、风机外壳设有放油孔，方便油污流出，机壳上设计清理门，方便清理和维护； 4、传动方式为电机皮带传动，采用优质轴承。		台	9	
43	电机	产品名称：电机 380V 5.5KW 3相异步6极电动机，全铜线圈。		台	9	
44	风机减振装置	产品名称：风机减振装置 尺寸≥1020mm*1180mm 现场定做，国标槽钢，加橡胶垫减震。		台	9	
45	低空油烟净化器	产品名称：低空油烟净化器 尺寸≥16000m³ 1、95%以上除油烟效率，达到目测无烟效果； 2、采用环氧高频高压变压器，功率强劲，节能高效； 3、具有漏电跳停，电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能； 4、含安装净化器支架。		台	3	
46	净化器支架	产品名称：净化器支架 尺寸≥1000mm*1000mm 净化器配套，现场定做，国标槽钢。		个	3	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
47	不锈钢油盆	产品名称：不锈钢油盆 尺寸≥800mm*800mm 1、不锈钢板为优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚1.0mm。		个	9	
48	法兰及吊杆	产品名称：法兰及吊杆 尺寸≥500mm*500mm 现场配套，用国标角铁制作，配固定螺丝。		付	135	
49	帆布及软接	产品名称：帆布及软接 尺寸≥500mm*500mm 塑料制品，工程配套		项	9	
50	风机控制箱	产品名称：风机控制箱 尺寸≥400mm*300mm*160mm 1、磁力启动器； 2、ABB配件。		台	9	
51	不锈钢百叶或雨帽	产品名称：不锈钢百叶或雨帽 尺寸≥500mm*500mm 1、不锈钢板为优质不锈钢板； 2、面板不锈钢厚1.0mm。		个	9	

湘阴县中小学校食堂设备采购项目采购明细表

序号	产品名称	规格	参考图片	单位	数量	备注
52	砧板刀具消毒柜	产品名称：砧板刀具消毒柜 ≥1200*620*1800mm 1、面板采用优质不锈钢磨砂板； 2、具有数控显示红外线加热、紫外线消毒、臭氧消毒等特点； 3、内胆外壳及门均采用1.0mm不锈钢； 4、全自动定时定温，内架8个菜墩板；存放14把刀具，存放10条毛巾。		台	7	