

湖南省平溪幸福河湖建设项目
(洞口县) 补充项目

施 工 合 同

(合同编号:HNSY-202605SL-005301)

(正本)

发 包 人: 洞口县水利事务中心

承 包 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

二〇二六年七月



目 录

第一章 合同协议书

第二章 中标通知书及履约保函

第三章 投标函、投标函附录及主要人员信息表

第四章 专用合同条款

第五章 通用合同条款

第六章 技术标准和要求(合同技术条款)

第七章 图纸

第八章 已标价工程量清单

第九章 构成本合同组成部分的其他文件

附件一：安全生产合同

附件二：工程建设项目廉政责任书

附件三：环境保护和水土保持责任书

附件四：湖南省水利工程项目从业单位法定代表人授权书

附件五：湖南省水利工程项目负责人质量终身责任承诺书

第一章 合同协议书

合同协议书

洞口县水利事务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目（项目名称），已接受邵阳市水利水电建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目（项目名称）投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单；
- （9）承包人有关人员、设备投入的承诺；
- （10）构成本合同组成部分的其他文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）壹仟贰佰壹拾贰万叁仟捌佰柒拾玖元捌角柒分（¥12123879.87元）。

4、承包人项目负责人：李洁。

5、工程质量符合达到合格及以上标准标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、竣工及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 60 天。

9、本合同一式 捌 份；其中正本 贰 份，发包人、承包人各执 壹 份；副本 陆 份，发包人执 伍 份，承包人各执 壹 份，其余副本由发包人分送各有关单位。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：洞口县水利事务中心（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：张成（签字）

日期：2026 年 7 月 15 日

承包人：邵阳市水利水电建设有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：张超（签字）

日期：2026 年 7 月 15 日

第二章 中标通知书及履约保函

中标通知书

邵阳市水利水电建设有限公司（中标人名称）：

你方于2026年6月3日（投标日期）所递交的湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目（项目名称）湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：12,123,879.87元。

工期：60日历天。

工程质量：符合合格及以上标准。

项目经理：李洁（姓名）。

技术负责人：蒋涛（姓名）。


专职安全员：戴代龙（姓名）。

请你方在接到本通知书后的30日内到洞口县水利事务中心（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”投标人须知前附表履约担保相关条款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：洞口县水利事务中心

招标代理机构：湖南晟域建设咨询有限公司



履约担保

保函编号：HNBLG2607140015

洞口县水利事务中心（发包人名称）：

鉴于洞口县水利事务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受邵阳市水利水电建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）于2026年06月03日递交的湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目（项目名称）湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 最高担保金额人民币（大写）壹佰壹拾肆万玖仟零肆拾玖元捌角整（¥1,149,049.80元）。

2. 担保有效期自本保函开立且发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止，但尽管前述，本保函有效期最迟不超过2027年01月13日。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求及本保函原件后，无条件地在7个工作日内予以支付。

4. 发包人和承包人在《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：湖南银行股份有限公司长沙分行（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：阳建园（签字）

地 址：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心B（南栋）

邮政编码：410000

电 话：0731-88781568

开立日期：2026年07月14日

保函编号: HNBLG2607140016

根据邵阳市水利水电建设有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）与洞口县水利事务中心（发包人名称）（以下简称“发包人”）于__年__月__日拟签订的湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目（项目名称）湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

2. 担保有效期自本保函开立且预付款全额支付给承包人之日起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止，但尽管前述，本保函有效期最迟不超过 2026 年 10 月 13 日。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知和本保函原件后，在七个工作日内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心B(南栋)

邮政编码: 410000

电 话：0731-88781568

开立日期: 2026 年 07 月 14 日

第三章

投标函、投标函附录及主要人员信息表

投标函及投标函附录

（一）投标函

致：洞口县水利事务中心（招标人名称）

1. 我方已仔细研究了湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目（项目名称）湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目（标段名称）招标文件的全部内容后，愿意以人民币（大写）：壹仟贰佰壹拾贰万叁仟捌佰柒拾玖元捌角柒分（¥12123879.87 元）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函递交投标保函一份，金额为人民币（大写）贰拾万元（¥200000.00 元）。

4. 我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

5. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）我方承诺按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，60 天（日历日）内完工，并确保工程质量达到合格及以上标准 标准；

（3）我方承诺在规定时间内按投标人须知前附表规定向你方提交履约保证金。

（4）我方承诺拟任项目项目负责人等参与投标资格审查人员能够按时履职，其他人员按投标承诺的资质、数量等按时到位。特殊情况需要变更的，严格按程序办理。

（5）我方不将中标项目转包或违法分包。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形，不存在生产经营方面未申报的行政处罚记录和不良行为记录，不存在拖欠农民工工资情形，如果被查出存在未申报的上述情形，愿意接受行政监管部门取消中标资格、没收投标保证金及其他依法作出的行政处罚结果。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标有效期：90

完全响应招标文件要求（其它补充说明）。

投 标 人：邵阳市水利水电建设有限公司

法定代表人：张超

地 址：湖南省·邵阳市·大祥区·宝庆中路113号

电 话：17377897376

传真：0739-5364668

邮政编码：422200

日期：2026年05月29日

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	响应/不响应
1	投标范围		响应招标文件要求	响应
2	项目负责人	1.1.2.4	姓名： <u>李洁</u>	响应
3	工期	1.1.4.3	天数： <u>60</u> 日历天	响应
4	缺陷责任期	1.1.4.5	响应招标文件要求	响应
5	分包	4.3.4	响应招标文件要求	响应
6	权利和义务	1.5	响应招标文件要求	响应
7	技术标准和要求		响应招标文件第七章“技术标准和要求”规定	响应
.....				
.....				

注：投标人需对投标函附录中的1、4、5、6、7项在“响应/不响应”列填写是响应或不响应。

项目部主要管理人员签名备案表

项目名称：湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目

序号	姓名	职务	身份证号码	证书（职称、执业资格） 编号	签名	备注
1	李洁	项目负责人	430521199509046643	湘 1432023202303059	李洁	
2	蒋涛	技术负责人	430523199303058633	B0624130599000445	蒋涛	
3	戴代龙	安全负责人	430581200206213012	湘水安 C20240000511	戴代龙	
4	贺海洋	质量管理负责人	430523200008100013	SGL20214301362	贺海洋	
5	吕敏智	财务负责人	430522199012090071	430522199012090071	吕敏智	
6	戴代龙	安全员	430581200206213012	SGL20234301356	戴代龙	
7	梁政雯	劳资专管员	432503199901120827	04322113000 18000324	梁政雯	
.....						

注：表中人员必须本人亲自签名，后附人员身份证、职称证书、执业资格证书等复印件。不要求具备相应职称、执业资格的岗位人员不需填写证书编号和提供证书复印件。

发包人：洞口县水利事务中心

（盖单位公章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2026 年 7 月 15 日

承包人：邵阳市水利水电建设有限公司

（盖单位公章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2026 年 7 月 15 日

项目负责人身份证



项目负责人职称证

	姓 名: <u>李 洁</u>
	性 别: <u>女</u>
	身份证号: <u>430521199509046643</u>
	职称名称: <u>工程师</u>
	专业类别: <u>水利水电工程管理</u>
	备案日期: <u>2023 年 11 月 19 日</u>
	工作单位: <u>邵阳市水利水电建设有限公司</u>
	系统编码: <u>B08231000000000277</u>
编号: NO. 232019798	

项目负责人建造师证



使用有效期: 2026年06月25日
2026年12月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 李洁

性 别: 女

出生日期: 1995年09月04日

注册编号: 湘1432023202303059

聘用企业: 邵阳市水利水电建设有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2026-06-12至2029-06-11)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询


李洁

个人签名:

李洁

签名日期:





水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：李洁

性 别：女

企业名称：邵阳市水利水电建设有限公司


职 务：项目负责人

技术职称：无

证书编号：湘水安B20180000282

首次发证日期：2018年12月25日


有 效 期：2024年12月25日 至 2027年12月24日



技术负责人身份证



技术负责人职称证

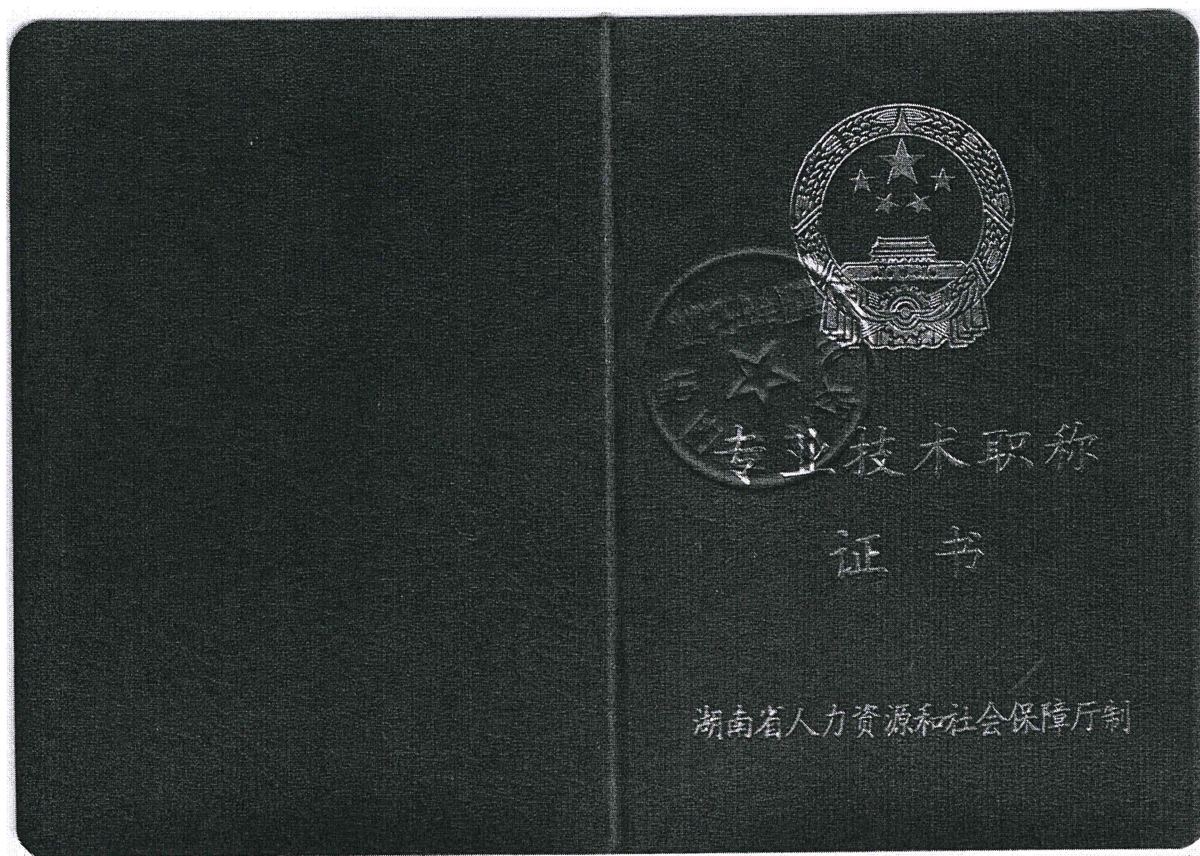

 	姓 名：	蒋涛
	性 别：	男
	身份证号：	430523199303058633
	职称名称：	工程师
	专业类别：	水利水电工程管理
	备案日期：	2024 年 11 月 30 日
	工作单位：	邵阳市水利水电建设有限公司
系统编码：B0624130599000445		
编号：NO. 220057930		

安全负责人及安全员身份证

姓名 戴代龙

性别 男 民族 汉

出生 2002 年 6 月 21 日

住址 湖南省武冈市司马冲镇江
背岭村30组5号



公民身份号码 430581200206213012



中华人民共和国
居民身份证


签发机关 武冈市公安局

有效期限 2021.02.19-2031.02.19

安全员岗位证

		水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书	
		姓 名：戴代龙	
		身份证号：430581200206213012	
		证书编号：SGL20234301356	
岗位名称及批准日期：		施工员	2023年06月29日
		质检员	2023年06月29日
		安全员	2024年01月15日
当前状态：正常			
工作单位：邵阳市水利水电建设有限公司			
有效期至：2029年06月08日			
 实时数据，扫码验证		登记单位：  更新日期：2026年06月08日	

安全员 c 类安全生产考核合格证书



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：戴代龙

性 别：男

企业名称：邵阳市水利水电建设有限公司

职 务：专职安全员

技术职称：无

证书编号：湘水安C20240000511

首次发证日期：2024年7月17日

有 效 期：2024年7月17日 至 2027年7月16日



质量管理负责人

姓名 贺海洋


性别 男 民族 汉

出生 2000 年 8 月 10 日

住址 湖南省邵阳县塘渡口镇沿
河街418号1栋202室



公民身份号码 430523200008100013



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 邵阳县公安局

有效期限 2020.09.29-2030.09.29


质量管理负责人岗位证

		
水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书		
	姓 名:	贺海洋
	身份证号:	430523200008100013
	证书编号:	SGL20214301362
岗位名称及批准日期:	安全员	2021年09月14日
	施工员	2021年10月20日
	质检员	2022年04月01日
当前状态: 正常 工作单位: 邵阳市水利水电建设有限公司 有效期至: 2027年08月21日		
 实时数据，扫码验证	登记单位:	
	更新日期:	2024年08月27日

财务负责人身份证



财务负责人岗位证

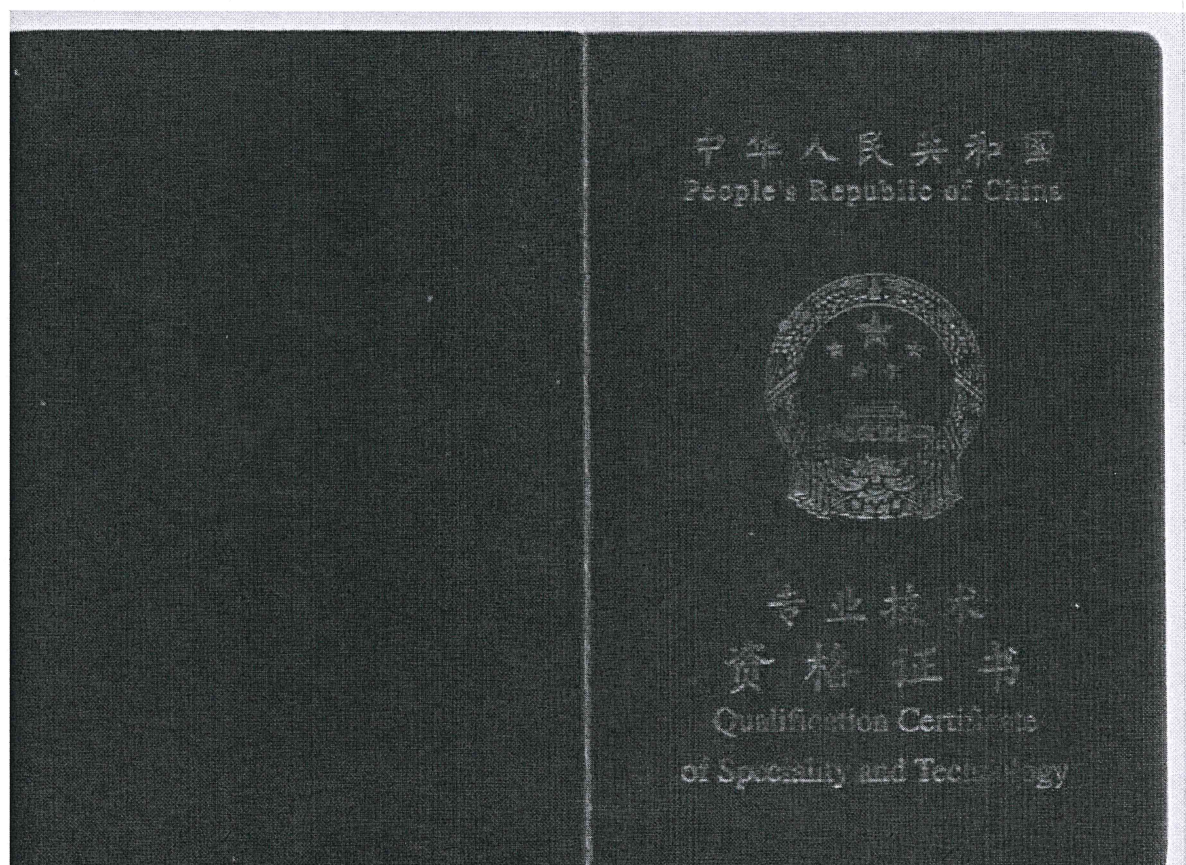

	姓名: Full Name	吕敏智
	性别: Sex	男
持证人签名: Signature of the Bearer	出生年月: Date of Birth	1990年12月
	专业名称: Speciality	会计
吕敏智	资格级别: Qualification Level	初级
	批准日期: Approval Date	2013年09月18日
管理号: File No.:	签发单位盖章: Issued by	
	签发日期: Issued on	2013年01月07日

劳资专管员身份证

姓名 梁政雯


性别 女 民族 汉

出生 1999 年 1 月 12 日

住址 湖南省涟源市三甲乡六甲
村首先园组



公民身份号码 432503199901120827



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 涟源市公安局

有效期限 2019.06.25-2029.06.25

劳资专管员职业培训合格证

证书编码: 0432211300018000324

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名: 梁政雯

身份证号: 432503199901120827

岗位名称: 劳务员

参加 2022 年度住房和城乡建设领域施
工现场专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

完成2025年度继续教育32学时。

完成2024年度继续教育32学时。



扫码验证

培训机构: 中国水利水电第八工程局有限公司培训中心

发证时间: 2022年07月31日

查询地址: <http://www.hnjsrcw.com>

第四章 专用合同条款

专用合同条款

1 、一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.2.2.2 发包人：洞口县水利事务中心。

1.1.2.3 承包人：邵阳市水利水电建设有限公司。

1.1.2.4（补充）承包人项目负责人、技术负责人和安全负责人：

项目负责人：李洁，身份证号：430521199509046643，执业证书编号：

湘 1432023202303059，安全生产考核合格证书编号：湘水安

B20180000282；技术负责人：蒋涛，身份证号：430523199303058633；

安全负责人：戴代龙，身份证号：430581200206213012，安全生产考

核合格证书编号：湘水安 C20240000511。

1.1.2.5 分包人： / （签约后填入分包人的名称）。

1.1.2.6 监理人：（填入监理人的名称或发包人另行书面通知）。

1.1.4 日期

1.1.4.1 工期：60 日历天。

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：365 日历天。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录、招标文件修改通知;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求 (合同技术条款);
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 承包人有关人员、设备投入的承诺;
- (10) 构成本合同组成部分的其他文件, 包括投标承诺书、安全生产合同、环境保护和水土保持责任书、建设项目廉政责任书、湖南省水利工程项目从业单位法定代表人授权书、湖南省水利工程项目负责人质量终身责任承诺书及有关会议纪要和双方认可的文件等。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求 (合同技术条款) 约定的期限送达 邵阳市大祥区宝庆中路 113 号 (填写文件送达地点)。

2 、发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2

发包人提供的施工用地范围为: 在发出开工令之前发包人向承包人提供施工用地, 提供的用地范围以签字盖章的施工图为准, 提供的用地期限在合同计划完工日期前。承包人为完成本合同工程所需的

其他施工场地由承包人自行解决，所需费用已包括在合同总价中，发
包人不另行支付。

2.3.3 发包人应在开工前 14 天内，向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。但发包人对承包人在使用上述资料时所作的分析、判断和推论不承担责任。发包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。

2.8 其它义务

（根据发包人的合同管理要求补充）

2.8.1 施工场地应具备的施工条件及提供的时间：不提供。

2.8.2 施工所需的水、电、

电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：不提供。

2.8.3 施工场地外部道路通行权提供时间和要求：不提供。

2.8.4 与施工场地周边环境关系的说明资料及相关协作关系合同的提交时间和要求：不提供。

3 、 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1

监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（1）按第 4.3 款约定，批准工程的分包；

（2）按第 4.11 款约定，确定产生的费用增加额；

(3) 按第 11.3 款约定, 确定延长完工期限;

(4) 按第 11.3 款、12.3 款、12.4 款约定, 发布开工通知、暂停施工指示或复工通知;

(5) 按第 11.3 款、11.4 款约定, 确定工期延长;

(6) 按第 15.3 款约定, 发出变更指令, 确定变更价格;

(7) 按第 15.4 款约定, 确定变更工作的单价;

(8) 按第 15.6 款约定, 批准暂列金额的使用;

(9) 按第 15.8 款约定, 确定暂估列金额;

(10) 按第 23.1 款约定, 确定索赔额。

(11) _____

4 、 承 包 人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其它义务

4.1.10.1 承包人应在合同约定的开工时间前的7天内确保合同工程所需的设备、人员、材料进场到位。

4.1.10.2 在合同工程施工期和缺陷责任期(保修期)内, 承包人有义务采取措施防御洪水, 保证工程安全, 无条件服从抗洪抢险的命令和统一指挥调度。

4.1.10.3

承包人应支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所需的料场使用费及其他开支或补偿费等一切费

用。承包人在发包人指定的料场范围内开采本工程所需的材料，办理除临时用地手续以外的开采和运输等手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.4

承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，按时向监理人提交技术标准和要求和/或法律法规要求的各种报告。承包人提交上述报告所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.5

承包人必须配合发包人做好施工地质编录工作，在编制施工进度计划时，应充分考虑发包人的施工地质编录工作对合同工程的影响。承包人为消除这些影响而采取的所有措施所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.6

承包人为办理合同工程施工所需的人员、设备、材料等所需的各种证件、批件和其他审批手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.7

承包人应严格遵守《保障农民工工资支付条例》等规定，及时足额支付农民工工资。发包人有权代为支付农民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。

4.1.10.8 工程质量终身责任

依据《湖南省水利工程建设责任单位负责人质量终身责任追究管

理实施办法》（湘水办〔2022〕54号）规定，承包人法定代表人应当及时签署《湖南省水利工程项目责任单位法定代表人授权书》，明确承包人在本工程的项目负责人，经授权的项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署《工程质量终身责任承诺书》，连同法定代表人授权书，由项目法人（建设单位）报工程质量监督机构备案，作为受理质量监督手续必需资料。

4.2 履约担保和工程款支付担保（修改）

（适用于要求提交履约担保）：本合同工程履约担保采用银行转账或银行保函形式递交，由中标人自行选择，担保金额为中标金额（不含暂列金额）的10%【采用经评审的最低投标价法的项目：中标金额低于项目有效投标报价的平均价10%以内的，不超过中标合同金额的10%；中标金额低于项目有效投标报价的平均价10%以上的，中标单位应另提交超出10%以上差额的诚信金（保函）。采用综合评估法的项目：不超过中标金额的10%】。

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还（无息）给承包人。

4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

- （1）工程项目：不允许分包。
- （2）工作内容：不允许分包。
- （3）分包金额限额：不允许分包。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立： / 。

4.4 联合体

本合同工程不允许（允许或不允许）联合体承包。

不允许，删除通用合同条款第4.4.1、4.4.2、4.4.3条全文。

允许，应满足下列要求：

4.5 承包人项目负责人、技术负责人、安全负责人（补充）

4.5.5

（1）承包人项目负责人、技术负责人、安全负责人在中标后，在工程完工验收之前不能参与其他项目的投标。如发生变更见专用合同条款第25.1条。

（2）承包人应保证项目负责人、技术负责人、安全负责人每月在工地现场的时间不少于本月施工时间的70%（招标人自行填写，但不得低于70%），否则将按每人每天人民币1000元的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人书面请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

4.6 承包人其他人员的管理（补充）

4.6.5

承包人应保证所其他人员每月在工地现场的时间不少于本月施工时间的70%（招标人自行填写，但不得低于70%），否则将按每人每天人民币1000元的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期

间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

4.7 撤换承包人项目 负责人、技术负责人、安全负责人和其他人员（补充）

4.7.1 补 充：承包人擅自更换项目负责人、技术负责人、安全负责人的，应按照 2、2、2 万元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。

4.7.2 补充： 因承包人原因或变更人员原因（包括职务变动、辞职、调离原工作单位、长期疾病等）引起更换项目负责人、技术负责人、安全负责人的，项目法人同意变更时，应分别按照 0.2、0.2、0.2 万元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。

4.7.3 补充： 尽管承包人已按第 4.6.2 款的规定派遣了各类人员，若这些人员仍然不能满足合同工程的进度计划或质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派（/或更换）人员。承包人在接到通知 14 天内，增派（和/或更换）的人员应到岗，否则，承包人应按照 2000 元人民币/人/天的标准向发包人支付违约金，直至按照发包人的要求增派（和/或更换）的人员到岗为止。

4.8 保障承包人人员的合法权益（补充）

4.8.7 保障农民工工资

（1）项目法人依法筹措并及时落实项目建设资金，督促施工总承包单位加强劳动用工管理，全面监督承包人落实保障农民工工资支付管理的制度要求，组织开展日常检查和专项检查。牵头建立保障工资支付协调机制、工资拖欠预防机制，及时化解经济纠纷和劳动争议，

处置讨薪突发事件，及时向工程项目所在地人力资源社会保障部门和工程项目主管部门报告有关情况。承包人对承包工程项目的农民工工资支付工作负总责，对分包单位保障农民工工资支付工作负管理责任。

(2) 承包人（或分包单位）应与招用的农民工依法签订劳动合同，对不符合建立劳动关系情形的，应依法订立用工书面协议。不得安排未订立劳动合同或用工书面协议的人员进入项目现场施工。承包人应通过“湖南省水利工程农民工实名制管理平台”对招用的农民工进行信息化管理，农民工进场作业前，应将农民工相关信息录入实名制平台。对于短期临时用工的情况，也应建立必要的信息，并进行管理。

(3) 承包人应加强对分包单位劳动用工和工资发放的监督管理，分包人的农民工工资由承包人直接代发，在施工现场醒目位置按照有关要求设立维权信息告示牌。

(4) 按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第 724 号）和《湖南省实施〈工程建设领域农民工工资保证金规定〉办法》（湘人社规〔2022〕4 号），承包人应向人力资源社会保障部门交存农民工工资保证金，应当自签订施工合同之日（开工报告批复）起 20 个工作日之内，按照核定的金额足额存储工资保证金或办理银行保函。农民工工资保证金补存、返还、监督等要求按照湘人社规〔2022〕4 号文件执行。

(5) 按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务

院令第 724 号) 和《湖南省实施〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉办法》(湘人社规〔2022〕3 号), 承包人应对本项目工程款中的农民工工资与其他工程款项实行分账管理, 在工程施工合同签订之日起 30 日内开立专用账户, 并与建设单位、开户银行按照规定签订资金管理三方协议。农民工工资支付专用账户用于农民工工资相关款项存储和发放, 当工程价款支付到 80% 时, 农民工工资应全部支付完毕, 不得再拖欠农民工工资。

(6) 依据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》(人社部规〔2017〕16 号) 规定, 对克扣、无故拖欠农民工工资报酬, 数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准, 或因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的, 由人力资源和社会保障行政部门将承包人列入拖欠工资“黑名单”, 并依规将拖欠工资“黑名单”信息通过部门门户网站、“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等予以公示。

承包人将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》(人社部规〔2017〕16 号) 文规定相关情形的, 将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入拖欠工资“黑名单”。

4.11 不利物质条

4.11.1

不利物质条件的范围: 除有经验的承包人应该合理预见的所有不

利物质条件以外的其他物质条件。

4.11.3

补充: 对于一个有经验的承包人应该合理预见的所有不利物质条件, 视为承包人已预见其影响。承包人处理这些影响而采取的所有措施需要的一切费用均已包含在合同总价中, 发包人不另行支付。

虽然合同中未明确指出, 但在不利物质条件发生之前, 监理人已经指示承包人不利物质条件可能发生, 而承包人未能及时采取有效措施导致的一切损失和由此引起的一切后果均由承包人承担, 发包人将不另行支付任何费用。

5 、材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.4 本款补充以下内容:

由承包人制作或采购的重要金属结构设备 (如闸门、启闭机等) 必须有厂家提供的产品合格证书。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表:

发包人提供的材料表 (参考格式)

序号	材料名称	材料规格	数量	交货地点	交货方式	计划交货日期	备注

发包人提供的工程设备表 (参考格式)

序号	工程设备名称	型号及规格	数量	交货地点	交货方式	计划交货日期	备注

6、施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

(1) 发包人提供的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

序号	施工设备名称	型号及规格	设备状况	数量	移交地点	计划移交日期	备注

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

(2) 发包人提供的临时设施：发包人不提供用于本合同工程的临时设施。

7、交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：承包人根据合同工程的施工需要，负责办理并取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需的修建场外设施的权利所需的一切费用均应分摊到合同单价中，发包人不另行支付。发包人给予承包人必要的协助。

7.3 场外交通（补充）

7.3.3

本合同工程场外交通道路的通行情况、通行能力、标准、距离

等均由承包人自行考察确定，并对此负责，施工过程中不得阻碍水陆交通。同时承包人应负责与当地交通管理、城管、环保及卫生等部门的协调工作，并应承担由此发生的一切费用。

8 、测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1

施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设。发包人应在合同签订后 14 天内，组织设计人将本工程设计采用的水准点、坐标控制点及相关资料以书面形式提供给承包人，并由监理人主持现场交验。交验后即由承包人负责保护，任何因破坏或失准带来的站点修复、重新测量、放点费用及由此造成的其他一切后果均由承包人承担，发包人不为此另行支付费用。承包人应在收到上述资料后的 14 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 7 天内批复承包人。

9 、施工安全 、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 本合同工程发包人不提供任何与安全有关的资料，所有资料均由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：按需要编制。其中 / 应组织专家论证和审查。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定:

(1) 承包人项目管理机构驻地区域内应清洁卫生, 各类规章制度、工作规程及工程情况、进度报表等清晰美观并张贴。

(2) 施工现场设置合同工程标志牌, 在混凝土拌合、预制、现浇和防渗墙、灌浆工程制浆、施工等各施工现场设置施工标识牌, 载明有关配合比、强度、尺寸等技术参数。

(3) 施工组织符合有关技术标准, 岗位责任明确, 各作业面人员、施工设备各行其是、有条不紊, 工序流畅。

(4) 施工现场清洁整齐、规范有序, 各种材料分仓堆放有序、标识清晰, 施工设备合理定置, 无乱堆乱弃、乱停乱放现象。

(5) 质量、安全、水保、环保等措施到位。

(6) 施工现场张贴有关工程建设目标、施工管理的标语、横幅, 体现施工企业经营理念、文化氛围。

(7) 施工人员现场施工着装整齐、统一, 标志牌佩带规范、标识醒目, 安全防护设施佩戴齐全, 作业操作规范、熟练。

(8) 协调好施工工作与当地政府及村民的关系, 尽量避免发生冲突, 做到与地方和谐相容, 睦邻友好。

承包人为达到上述要求而需支出的一切费用均已包含在合同价中, 发包人不另行支付。监理人将不定期对此进行检查, 每发现不符合上述要求的, 将给予 1000 元/处的罚款。

11 、开工和竣工(完工)

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于 200 mm 的雨 日超过 1 天；
- (2) 风速大于 24 m / s 的 10 级以上台风灾害；
- (3) 日气温超过 38℃ 的高温连续超过 3 天；
- (4) 日气温低于 -3℃ 的严寒连续超过 3 天；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：中雹和 10 mm 的大雪持续 5 天以上；
- (6) 其它异常恶劣气候灾害：以湖南省气象局发布的气象资料为准。

11.5 承包人工期延误

承包人逾期完工，

比合同工期每推迟一天的违约金为 10000 元，但其最终的累计总额不应超过合同价格的 5 %（建议不超过 5%）。

(1) 逾期完工违约金表（参考格式）。

序号	项目及其说明	要求完工日期	违约金（元/天）

(2) 全部逾期完工违约金的总限额为 5%（不超过签约合同总价的 5%）。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：本合同工程不支付工期提前的奖金。

12 、 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：由监理人认定的情形。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：由监理人认定的情形。

13 、 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程 and 关键部位单元工程质量评定的
约定：合格率 100%。

13.7.7 工程合格标准为：合格工程。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，由监理人

向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

13.9 发包人的质量管理（补充）

13.9.1

发包人（或项目法人）有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行抽样检查和检验，承包人应充分理解可能对施工作业的影响并提供方便。发包人（或项目法人）的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.9.2

发包人（或项目法人）委托第三方检测机构检测工程质量、材

料和设备不合格的，检测检验费用由承包人承担。

14 、试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责设备的卸车、场内运输、保管、二次装卸车、仓储等。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按有关技术标准和规范要求的全部试块、试件及有关材料。

15 、变更

15.1 变更的范围和内容

(6) 本合同工程不因增加或减少合同工程量而调整合同单价。

15.4 变更的估价原则

本款第 15.4.3 项修改为“已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价可供参考时，则按下述方法确定变更工作的单价：材料、风、水、电、人工工资的价格以承包人在投标文件中最终所报数字为依据，如投标文件中没有此种材料价格，则以发包人认可的实际采购价为准；有关费率采用承包人投标文件中最终单价分析表中相关类别项目费率；

人工、材料、机械台班的用量以2024 年水利部颁发《水利建筑工程预算定额》、《水利水电建筑工程预算定额》、《水利工程机械台时费定额》和 2020 年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》及其相关解释文件。(2) 费用

标准及依据：水利部颁发的水总管[2024]323 号文关于发布《水利工程设计概（估算）编制规定》、湖南省住房和城乡建设厅湘建价[2020]56号文件《关于印发 2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知（湘水发〔2019〕6 号）和《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448 号）。；变更单价按以上原则计算后整体下浮 10 %；若以上定额没有可供参考的，可参照其他行业有关预算定额和机械台时、台班费定额确定计算变更单价后整体下浮 10 %。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。

15.6 暂列金额

补充：本合同工程暂列金金额按工程量清单的规定。暂列金额的使用需通过发包人批准。

15.8 暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）；发包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：/。

16 、价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本项目不因物价波动而进行价格调整。

16.2 法律变化引起的价格调整

删除通用合同条款第 16.2 条，

以下列条文代替：在本合同实施期间，只有在国家发布对企业允许列入工程造价的税率进行调整时，才允许调整本合同的税金。

17 、 计量与支付

17.1 计量

17.1.6

工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。工程量清单中任何错误和遗漏，不应免除承包人完成本合同工程的责任和义务。由于承包人自身原因造成工程量清单中存在任何错误和遗漏，均不予纠正。并执行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）的规定。

17.1.7

监理在计量时发现有不申请完成的工程项目中技术规范规定的相关工程未完成，则该项目暂不予计量并通知承包人继续完成相关工程。待该项目及所有相关工程均已完成并符合技术要求后再给予计量。承包人必须如实申报工程数量，若发现虚报工程数量，发包人有权对虚报的工程量进行扣除，承包人不得提出异议。发包人在必要时有权对承包人已取得的任何签证进一步核实和调查（包括已计量支付的内容）。在发包人的要求下承包人必须积极配合调查、核实，为调查核实提供一切方便。如经核实有虚假成份，则涉及计量方面的虚假按本款上述规定对承包人进行处罚，尽管签证书中有发

包人人员的签证，承包人也不能免除此类处罚。且调查、核实工作所耗的一切费用均由承包人承担。如果核实结果不存在虚假成份，则此次调查、核实工作所产生的费用由发包人承担。

17.2 预付款

17.2.1 预付款：

（适用于所有项目，其中政府投资项目必须提供）：

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等,预付款金额按合同价款(不含暂列金额和暂估价)的 10%由发包人支付给承包人。预付款拨付需准备的材料：1. 支付款证书；2. 预付款申请书；3. 监理签发的开工批复、开工申请、开工通知；4. 提供相应金额的预付款保函；5. 成立项目部的照片，材料、机械进场的照片；6 . 办理好税务登记。

17.2.2 预付款保函（担保）

（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保,担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

发包人在支付进度款的同时每次扣回 50%，当工程量完成 80%时发包人应全部扣回。由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单（补充）

承包人提交月进度付款申请单的数量：6份。承包人必须将企业基本账户作为工程结算款支付账户，发包人拒绝将工程款（工程款中的农民工工资与其他工程款项实行分账管理，每月足额拨付至农民工工资专用账户）支付到企业基本账户以外的任何账户。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1)进度付款证书和支付时间:经监理工程师对乙方所完成项目的工程质量和进度签证后，发包人按监理工程师签证月进度的 90% 支付进度款。当进度支付到总合同价款的 80%时，停止支付进度款，通过工程完工验收合格和审计后，支付至工程结算总价的 97%，3%质量保证金在工程验收合格一年后支付。

(2)月工程进度报表必须有完整的试验、质检资料、配套的计量原始凭证及中间计量过程，否则发包人可拒绝支付本月进度款。

17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10%，扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的 3%（不高于 3%）。质量保证金扣取和返还按国家和湖南省相关规定执行。**【建设单位不得在收取履约担保的同时，预留工程质量保证金】**。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式6份。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式6份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：全套6份。

18 、竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收和合同工程完工验收,特殊情况由发包人委托监理人书面通知；政府验收包括：由发包人按水利部 30 号令的要求，委托监理人书面通知。验收条件为：接到承包人竣工验收（验收）申请后 60 天内，验收程序为：按照发包人的书面通知；

18.2 分部工程验收

18.2.2

本工程由发包人主持的分部工程验收为按照发包人委托监理人发送的书面通知，其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4

提前投入使用的单位工程包括：按照发包人委托监理人发送的书面通知。

18.5 阶段验收

18.5.1

本合同工程阶段验收类别包括：按照发包人委托监理人发送的书面通知。

18.6 专项验收

18.6.2

本合同工程专项验收类别包括：按照发包人委托监理人发送的书面通知。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程不需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： / 。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织： / ；费用承担： / 。

19 、缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）如下：从合同工程实际完工验收开始计算 365 日历天。

19.7 保修责任

本合同工程的保修期为：合同工程实际完工验收开始计算 365 日历天。

保修范围：全部。

保修责任：由承包人负责并承担相关的一切费用。

20 、保险

20.1 工程保险

(适用于要求购买工程保险)：

建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人：本合同工程按照湘水发[2019]5号文件要求必须由承包人投保安全生产责任保险，相关风险由承包人承担；投保内容：本合同工程承包人应为其所雇佣的全部人员投保员工工伤事故险，投保费由承包人摊入有关工程项目内，发包人不另行支付；保险金额、保险费率和保险期限：承包人按保险公司费率，自行确定保险金额，自工程项目购买保险之日起至工程项目竣工后责任保修期结束为止。

本条增加如下内容：承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于24小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 本条增加如下内容：

本合同工程承包人应为其所雇佣的全部人员投保员工工伤事故险。保险金额、保险费率：以实际投保保单为准，支出列入工程安全生产成本。保险期限：自工程项目购买保险之日起至工程项目竣工后责任保修期结束为止。

20.3 人身意外伤害险

20.3.2

本条增加如下内容：本合同工程承包人应为其所雇佣的全部人员（包括专业承包单位、劳务分包单位使用的农民工等）投保人身意外险，投保费由承包人摊入有关工程项目内，发包人不另行支付。保险金额、保险费率：以实际投保保单为准，支出列入工程安全生产成本。保险期限：自工程项目购买保险之日起至工程项目竣工后责任保修期结束为止。

20.4 第三者责任险

（适用于要求购买第三者责任险）：

20.4.2 第三者责任险投保人：本合同工程由承包人负责以发包人和承包人的共同名义负责投保第三者责任险。

第三者责任险保险费率：按保险公司费率；第三者责任险保险金额：不低于 300 万元；保险期限：自工程项目购买保险之日起至工程项目竣工后责任保修期结束为止。

本条增加如下内容：本合同工程由承包人负责以发包人和承包人的共同名

义投保第三者责任险，承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于 24 小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。

20.5 其它保险

（适用于要求购买其他保险）：

需要投保的其它内容：按通用条款执行；

保险金额、保险费率：按湘水发[2019]5号执行。保险期限：至项目完工。

20.6 对各项保险的一般要求

（适用于要求购买各类保险）：

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：28天。

保险条件：保单副本；

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：由承包人自行承担所有的费用；

发包人负责补偿的范围与金额：不予补偿。

22 、违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形补充：

（4）承包人按合同承诺的主要施工机械设备未按时进场或未按时破土动工 。

（5）承包人的工程施工进度滞后招标文件《技术标准和要求》

1.2.2 项中的控制性进度 15 天（日历天） 以上。

（6）除不可抗力因素外，承包人工地停工 10 天（日历天） 以上。

（7）在合同实施期间发现承包人提供了虚假资料（含招投标阶段）。

22.1.2 对承包人违约的处理

补充：（7）承包人在签署了合同协议书之后，必须保证合同承诺的主要施工机械设备应在发包人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若合同承诺的主要施工机械设备不能按时进场或未按发包人指定时间成功破土，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。

（8）工程实施期间，承包人的工程施工进度滞后招标文件《技术标准和要求》1.2.2项本合同施工控制性进度15天（日历天）以上，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。

（9）除不可抗力因素外，承包人工地停工15天（日历天）以上，发包人将视为承包人自动放弃本合同工程。

（10）在合同实施期间发现承包人提供了虚假资料（含招投标阶段）的，发包人有权从工程支付款或履约担保中扣除不超过签约合同价10%（招标人自行填写，建议不超过10%）的金额作为违约金。同时发包人将承包人以弄虚作假行为上报有管辖权的水行政主管部门依法进行处理。

22.4 违约金的使用（新增）

22.4.1

本合同履行过程中因承包人原因所产生的违约金和罚款，发包人将用于工程或奖励在工程施工过程中工期进度、质量、安全、文明施工等方面考核成绩优秀的单位和个人，具体奖励办法另行制定。

24 、争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争

议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：法院诉讼解决。双方一致同意将该争议项目所在地有管辖权的人民法院。

25 、补充条款

25.1 人员的更换

中标后，承包人项目负责人（项目经理）、技术负责人及安全负责人等人员不得随意更换；因特殊原因需要更换，更换后的相应人员的资格等不得低于被更换的人员，须按以下要求履行变更手续：

25.1.1 项目负责人（项目经理）、技术负责人及安全负责人

承包人向发包人提出变更申请，符合变更条件且发包人同意变更的，发包人审核通过后，承包人应将变更资料报项目行政主管部门备案并在湖南省水利建设市场综合监管系统上公开。

25.1.2 其他人员

承包人向发包人提出书面申请，符合变更条件的，发包人书面同意后完成变更通过。

25.2 履约考核

25.2.1

承包人主要人员应统一使用湖南省水利建设市场综合监管系统考勤。考勤要求应按湖南省水利厅最新的相应文件和合同约定执行，履约结果应用于相关信用评价。

25.2.2

合同签订后，发包人和承包人应及时将项目相关信息录入湖南省水利建设市场综合监管系统予以公示。

第五章 通用合同条款

本通用合同条款引用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）通用合同条款，详见《湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目施工招标文件》（项目编号：HNSY-202605SL-005301）中第四章《合同条款及格式》。

第六章 技术标准和要求 (合同技术条款)

全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》(技术标准和要求)(合同技术条款)(2009年版),并根据最新法律法规规范规程以及项目设计文件、图纸和需求修改、补充。详见《湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目施工招标文件》(项目编号:HNSY-202605SL-005301)中第七章《技术标准和要求(合同技术条款)》。

第七章 图纸

详见《湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目施工招标文件》（项目编号：HNSY-202605SL-005301）内容。

第八章

已标价工程量清单

编制说明

合同编号：

工程名称：湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目

一、工程概况

洞口县位于湖南省中部偏西南邵阳市西北部，沪昆高速、洞新高速、洞溆高速、怀邵衡铁路、320国道、S220和S221省道及众多道路过境，交通便利。

平溪幸福河湖建设重点内容包括河湖系统治理、管护能力提升、流域区域发展支撑等三个方面。本次初设补充设计工程主要包括洞口县月溪镇段、木瓜段、竹市镇段、石江镇段生态化改造、岸线植被恢复、水域空间修复等。

二、编制原则和依据

- 1、湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充设计的工程量清单；
- 2、《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（湘水建管〔2015〕130号）；
- 3、《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》及《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》（湘水建管〔2015〕130号）；
- 4、《关于印发〈湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法（试行）的通知〉》（湘水建管〔2019〕6号）；
- 5、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准》的通知（办水总函〔2023〕38号文）；
- 6、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）。
- 7、以上定额缺项参照其他相关定额。

三、其他说明

- 1、工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费）、施工管理费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。
- 2、投标金额（价格）均应以人民币表示。
- 3、本报价依据本工程招标文件投标人须知和招标文件合同文本、工程施工图及工程量清单进行编制。
- 4、基础价格：
 - 4.1 人工预算单价：工长11.30元/工时，高级工10.36元/工时，中级工8.52元/工时，初级工6.13元/工时。
 - 4.2 取费费率标准：详见“工程单价费（税）率汇总表”。
 - 4.3 主要材料预算价格：详见“投标人自行采购主要材料预算价格汇总表”。
 - 4.4 施工机械台班（时）费：：详见“投标人自备施工机械台时（班）费汇总表”。
- 5、暂列金额由建设单位掌握使用，投标人不得修改。本项目中的设备及软件采用暂估价，中标后按有关规定进行询价或政府采购程序据实结算。
- 6、安全生产管理费为不可竞争性费用，采用业主固定价，安全生产费的使用按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）执行。
- 7、措施项目采用总价包干，投标价时不得修改。

投 标 总 价

工程名称： 湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目

合同编号： _____

投标总价人民币： 壹仟贰佰壹拾贰万叁仟捌佰柒拾玖元捌角柒分 (大写)

(¥)： 12123879.87元

投 标 人： 邵阳市水利水电建设有限公司 (盖单位电子公章)

法定代表人： _____ (电子签名)

编制时间： 2026-06-02

工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	工程项目名称	金额(元)
一	分类分项工程	10395229.04
	第一部分 建筑工程	10395229.04
二	措施项目	794701.28
1	措施项目总价包干	794701.28
三	其他项目	933949.55
1	施工安全生产专项	300567.65
2	暂列金额	633381.9
合 计		12123879.87

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司
(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: _____ (电子签名)

日期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
		第一部分 建筑工程					10395229.04	11572369.12 (限价价)
—		河湖整治与堤防工程					10322729.04	11494569.12 (限价价)
1		河湖整治工程					10322729.04	11494569.12 (限价价)
1.1		水源涵养区					1942632.07	2061544.22(限价价)
1.1.1		月溪镇					1942632.07	
(1)		岸坡植被恢复					1777262.45	1894342.86(限价价)
(1.1)		R61+800.00~R62+106.00桩号(右岸)	m	306		3104.05	949838.82	1048222.79(限价价)
	500101002001	土方开挖(机械,弃料,35km)	m³	800	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距5km 增运10km 自卸汽车 8t2、超运费(20km)	60.97	48776	
	500101002002	土方开挖(人工,弃料,35km)	m³	89	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距5km 增运10km 自卸汽车 8t3、超运费(20km)	68.99	6140.11	
	500101002003	土方开挖(机械,利用料)	m³	5215	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.34	12203.1	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500101002004	土方开挖(人工,利用料)	m³	579	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m³挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距1km	8.38	4852.02	
	500103001001	土方回填(利用料)	m³	1468	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土 距离20m III类土3、土料填筑 振动碾压实 干密度 ≤1.7g/cm³	18.39	26996.52	
	500101006001	砂卵石开挖(机械,利用料)	m³	1504	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.54	3820.16	
	500101006002	砂卵石开挖(人工,利用料)	m³	167	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m³挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距1km	12.78	2134.26	
	500103008001	砂卵石回填(利用料)	m³	629	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土 距离20m IV类土3、振动碾压实 坝体 干密度≤ 1.63g/cm³	15.17	9541.93	
	500105011001	植草砖(1200*1200*165)	块	1020		169.01	172390.2	216.2(限单价)
	500105011002	生态砖护脚(2020*1000*500mm)	块	608		559.41	340121.28	625.6(限单价)
	500103016001	植生孔内填土	m³	20		24.16	483.2	
	500114001001	撒草籽(黑麦草、狗牙根、野花)	m²	401	1、种草 撒播	2.32	930.32	
	500109003001	水下C25砼基座(1.5*1)	m³	459	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	494.97	227191.23	
	500110001001	普通钢板制安	m²	656	1、普通标准钢板 一般部位 安装、拆除	46.76	30674.56	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县) 补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500109001001	C25砼压顶 (0.5*0.5)	m ³	77	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 护坡框格2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m ³ /h 运距100m	458.98	35341.46	
	500110001002	普通木模板制安	m ²	313	1、木胶板模板 基础	52.87	16548.31	
	500109009001	沥青杉板	m ²	52	1、伸缩缝 沥青木板	99.37	5167.24	
	500114001002	土工布	m ²	1497	1、土工布铺设 斜铺 边坡1:2.	4.36	6526.92	
(1.2)		R62+108.00~R62+278.00桩号(右岸)	m	170		3204.68	544796.13	546773.94(限 合价)
	500101002005	土方开挖(机械,利用料)	m ³	1012	1、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.34	2368.08	
	500101002006	土方开挖(人工,利用料)	m ³	112	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	8.38	938.56	
	500103001002	土方回填(利用料)	m ³	3983	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土距离20m III类土3、土料填筑 振动碾压实 干密度≤1.7g/cm ³	18.39	73247.37	
	500101006003	砂卵石开挖(机械,利用料)	m ³	253	1、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.54	642.62	
	500101006004	砂卵石开挖(人工,利用料)	m ³	28	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	12.78	357.84	
	500103008002	砂卵石回填(利用料)	m ³	1707	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土距离20m IV类土3、振动碾压实 填体 干密度≤1.63g/cm ³	15.17	25895.19	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司
(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500109003002	水下C25砼基座(1.5*1)	m³	206	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	494.97	101963.82	
	500110001003	普通钢板制安	m²	364	1、普通标准钢板 一般部位 安装、拆除	46.76	17020.64	
	500109001002	C25砼压顶(0.5*0.5)	m³	43	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 护坡框格2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	458.98	19736.14	
	500110001004	普通木板制安	m²	174	1、木板板模板 基础	52.87	9199.38	
	500105011003	植草砖(1200*1200*165)	块	567		169.01	95828.67	216.2(限单价)
	500105011004	生态砖护脚(2020*1000*500mm)	块	340		559.41	190199.4	625.6(限单价)
	500103016002	植生孔内填土	m³	11		24.16	265.76	
	500114001003	撒草籽(黑麦草、狗牙根、野花)	m²	224	1、种草 撒播	2.32	519.68	
	500109009002	沥青杉板	m²	30	1、伸缩缝 沥青木板	99.37	2981.1	
	500114001004	土工布	m²	833	1、土工布铺设 斜铺 边坡1:2	4.36	3631.88	
(1.3)		住竹坪支流					282627.5	299346.13(限合价)
(1.3.1)		住竹坪支流Z0+085.00~支流Z0+166.00	m	81		2189.6	177357.66	189807.89(限合价)

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500101002007	土方开挖(机械,弃料,35km)	m³	75	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距5km 增运10km 自卸汽车 8t2、超运费(20km)	60.97	4572.75	
	500101002008	土方开挖(人工,弃料,35km)	m³	8	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距5km 增运10km 自卸汽车 8t3、超运费(20km)	68.99	551.92	
	500101002009	土方开挖(机械,利用料)	m³	227	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.34	531.18	
	500101002010	土方开挖(人工,利用料)	m³	25	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	8.38	209.5	
	500103001003	土方回填(利用料)	m³	215	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 距离20m III类土3、土料填筑 振动碾压实 干密度≤1.7g/cm³	18.39	3953.85	
	500101006005	砂卵石开挖(机械,利用料)	m³	453	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.54	1150.62	
	500101006006	砂卵石开挖(人工,利用料)	m³	50	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	12.78	639	
	500103008003	砂卵石回填(利用料)	m³	322	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 距离20m IV类土3、振动碾压实 坝体 干密度≤1.63g/cm³	15.17	4884.74	
	500109003003	水下C25砼基座(1.5*1)	m³	50	1、基础、护坡框架、小体积混凝土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	494.97	24748.5	
	500110001005	普通钢板模板制安	m²	173	1、普通标准钢板模板 一般部位 安装、拆除	46.76	8089.48	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司
(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500109001003	C25砼压顶 (0.5*0.5)	m ³	20	1、基础、护坡框架、小体积混凝土 护坡框架2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m ³ /h 运距100m	458.98	9179.6	
	500110001006	普通木板模板制安	m ²	83	1、木板模板板 基础	52.87	4388.21	
	500105011005	生态砖护脚(2020*1000*500mm)	块	200		559.41	111882	625.6(限价价)
	500103016003	植生孔内填土	m ³	7		24.16	169.12	
	500114001005	撒草籽(黑麦草、狗牙根、野花)	m ²	132	1、种草 撒播	2.32	306.24	
	500114001006	土工布	m ²	140	1、土工布铺设 斜铺 边坡1:2	4.36	610.4	
	500109009003	沥青杉板	m ²	15	1、伸缩缝 沥青木板	99.37	1490.55	
1.3.2)		住竹坪支流R0+135.00~支流R0+175.00	m	40		2631.75	105269.84	109538.24(限合价)
	500101002011	土方开挖(机械,弃料,35km)	m ³	43	1、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距5km 增运10km 自卸汽车 8t2、超运费(20km)	60.97	2621.71	
	500101002012	土方开挖(人工,弃料,35km)	m ³	5	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距5km 增运10km 自卸汽车 8t3、超运费(20km)	68.99	344.95	
	500101002013	土方开挖(机械,利用料)	m ³	102	1、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.34	238.68	
	500101002014	土方开挖(人工,利用料)	m ³	11	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	8.38	92.18	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500103001004	土方回填(利用料)	m³	97	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土距离20m III类土3、土料填筑 振动碾压实 干密度≤1.7g/cm³	18.39	1783.83	
	500101006007	砂卵石开挖(机械,利用料)	m³	217	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.54	551.18	
	500101006008	砂卵石开挖(人工,利用料)	m³	24	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	12.78	306.72	
	500103008004	砂卵石回填(利用料)	m³	145	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土距离20m IV类土3、振动碾压实 坝体 干密度≤1.63g/cm³	15.17	2199.65	
	500109003004	水下C25砼基座(1.5*1)	m³	60	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	494.97	29698.2	
	500110001007	普通钢板模板制安	m²	85	1、普通标准钢板模板 一般部位 安装、拆除	46.76	3974.6	
	500109001004	C25砼压顶(0.5*0.5)	m³	10	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 护坡框格2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	458.98	4589.8	
	500110001008	普通木模板制安	m²	41	1、木板模板板 基础	52.87	2167.67	
	500105011006	生态砖护脚(2020*1000*500mm)	块	99		559.41	55381.59	625.6(限价)
	500103016004	植生孔内填土	m³	3		24.16	72.48	
	500114001007	撒草籽(黑麦草、狗牙根、野花)	m²	65	1、种草 撒播	2.32	150.8	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司
(盖单位电子章)
法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500114001008	土工布	m ²	69	1、土工布铺设 斜铺 边坡1:2	4.36	300.84	
	500109009004	沥青杉板	m ²	8	1、伸缩缝 沥青木板	99.37	794.96	
(2)		生态化治理					165369.62	167201.36(限 合价)
(2.1)		R61+800.00~R62+106.00桩号(右岸)		306		200.07	61222.05	62130.16(限 合价)
	500105011007	井字植草砖(70mm)	m ²	490	1、干砌预制混凝土连锁块 护坡 平面	43.89	21506.1	49.77(限单价)
	500103007001	碎石垫层厚150mm	m ³	73	1、人工铺筑砂石垫层 碎石垫层	184.54	13471.42	
	500109003005	C25砼0.24*0.2	m ³	29	1、基础、护坡框格、小体和混凝土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m ³ /h 运距100m	469.13	13604.77	
	500110001009	普通钢模板制安	m ²	246	1、普通标准钢模板 一般部位 安装、拆除	46.76	11502.96	
	500114001009	撒草籽	m ²	490	1、种草 撒播	2.32	1136.8	
(2.2)		R62+108.00~R62+278.00桩号(右岸)		170		200.55	34094.22	34544.36(限 合价)
	500105011008	井字植草砖(70mm)	m ²	272	1、干砌预制混凝土连锁块 护坡 平面	43.89	11938.08	49.77(限单价)

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司
(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500103007002	碎石垫层厚150mm	m ³	41	1、人工铺筑砂石垫层 碎石垫层	184.54	7566.14	
	500109003006	C25砼0.24*0.2	m ³	16	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m ³ /h 运距100m	469.13	7506.08	
	500110001010	普通钢模板制安	m ²	138	1、普通标准钢模板 一般部位 安装、拆除	46.76	6452.88	
	500114001010	撒草籽	m ²	272	1、种草 撒播	2.32	631.04	
(2.3)		住竹坪支流Z0+085.00~支流Z0+166.00		172		202.03	34748.74	34957.32(限 合价)
	500105011009	井字植草砖(70mm)	m ²	275	1、干砌预制混凝土连锁块 护坡 平面	43.89	12069.75	49.77(限单价)
	500103007003	碎石垫层厚150mm	m ³	41	1、人工铺筑砂石垫层 碎石垫层	184.54	7566.14	
	500109003007	C25砼0.24*0.2	m ³	17	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m ³ /h 运距100m	469.13	7975.21	
	500110001011	普通钢模板制安	m ²	139	1、普通标准钢模板 一般部位 安装、拆除	46.76	6499.64	
	500114001011	撒草籽	m ²	275	1、种草 撒播	2.32	638	
(2.4)		住竹坪支流R0+135.00~支流R0+175.00		175		201.74	35304.61	35569.52(限 合价)
	500105011010	井字植草砖(70mm)	m ²	280	1、干砌预制混凝土连锁块 护坡 平面	43.89	12289.2	49.77(限单价)

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500103007004	碎石垫层厚150mm	m ³	42	1、人工铺筑砂石垫层 碎石垫层	184.54	7750.68	
	500109003008	C25砼0.24*0.2	m ³	17	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m ³ /h 运距100m	469.13	7975.21	
	500110001012	普通钢板制安	m ²	142	1、普通标准钢板 一般部位 安装、拆除	46.76	6639.92	
	500114001012	撒草籽	m ²	280	1、种草 撒播	2.32	649.6	
1.2		县城提升区					1858726.45	2034651.12(限合价)
1.2.1		木瓜段					1858726.45	2034651.12(限合价)
(1)		岸线植被恢复(左岸)					1858726.45	2034651.12(限合价)
(1.1)		R30+305~R30+866(右岸)	m	561		3313.24	1858726.45	2034651.12(限合价)
	500101002015	土方开挖(机械,弃料,4km)	m ³	2927	1、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距4km 自卸汽车 8t	17.06	49934.62	
	500101002016	土方开挖(人工,弃料,4km)	m ³	325	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距4km 自卸汽车 8t	25.08	8151	
	500101002017	土方开挖(机械,利用料)	m ³	1427	1、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.34	3339.18	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司
(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500101002018	土方开挖(人工,利用料)	m³	159	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m³挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距1km	8.38	1332.42	
	500103001005	土方回填(利用料)	m³	1348	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土 距离20m III类土3、土料填筑 振动碾压实 干密度 ≤1.7g/cm³	18.39	24789.72	
	500101006009	砂卵石开挖(机械,弃料,4km)	m³	498	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距4km 自卸汽车 8t	20.44	10179.12	
	500101006010	砂卵石开挖(人工,弃料,4km)	m³	55	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m³挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距4km	29.48	1621.4	
	500101006011	砂卵石开挖(机械,利用料)	m³	591	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.54	1501.14	
	500101006012	砂卵石开挖(人工,利用料)	m³	66	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m³挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距1km	12.78	843.48	
	500103008005	砂卵石回填(利用料)	m³	578	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土 距离20m IV类土3、振动碾压实 填体 干密度 ≤ 1.63g/cm³	15.17	8768.26	
	500109001005	C25砼压顶(0.5*0.5)	m³	84	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 护坡框格2、泵 送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	458.98	38554.32	
	500109003009	水下C25砼基座(1.5*1)	m³	842	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混 凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	494.97	416764.74	
	500110001013	普通钢板模板制安	m²	1205	1、普通标准钢板模板 一般部位 安装、拆除	46.76	56345.8	
	500110001014	普通木模板制安	m²	575	1、木胶板模板 基础	52.87	30400.25	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500109009005	沥青杉板	m ²	92	1、伸缩缝 沥青木板	99.37	9142.04	
	500114001013	土工布	m ²	2750	1、土工布铺设 斜铺 边坡1:2	4.36	11990	
	500105011011	生态砖护脚(2020*1000*500mm)	块	1124		559.41	628776.84	625.6(限单价)
	500105011012	植草砖(1200*1200*165)	块	3276		169.01	553676.76	216.2(限单价)
	500103016005	植生孔内填土	m ³	37		24.16	893.92	
	500114001014	撒草籽(黑麦草、狗牙根、野花)	m ²	742	1、种草 撒播	2.32	1721.44	
1.3		生态保护区					6350008.76	7219311.65(限合价)
1.3.1		竹市镇段					3542091.44	3959012.29(限合价)
(1)		岸线植被恢复					3262814.27	3672834.83(限合价)
(1.1)		白田村Y29+325~Y29+762(右岸)	m	437		2203.72	963027.15	979610.92(限合价)
	500101002019	土方开挖(机械,弃料,4km)	m ³	3432	1、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距4km 自卸汽车 8t	17.06	58549.92	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500101002020	土方开挖(人工,弃料,4km)	m³	381	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m³挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距4km 自卸汽车 8t	25.08	9555.48	
	500101002021	土方开挖(机械,利用料)	m³	227	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.34	531.18	
	500101002022	土方开挖(人工,利用料)	m³	25	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m³挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距1km	8.38	209.5	
	500103001006	土方回填(利用料)	m³	214	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土 距离20m III类土3、土料填筑 振动碾压实 干密度 ≤1.7t/cm³	18.39	3935.46	
	500101006013	砂卵石开挖(机械,弃料,4km)	m³	821	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距4km 自卸汽车 8t	20.44	16781.24	
	500101006014	砂卵石开挖(人工,弃料,4km)	m³	91	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m³挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距4km	29.48	2682.68	
	500101006015	砂卵石开挖(机械,利用料)	m³	94	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.54	238.76	
	500101006016	砂卵石开挖(人工,利用料)	m³	10	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m³挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距1km	12.78	127.8	
	500103008006	砂卵石回填(利用料)	m³	92	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土 距离20m IV类土3、振动碾压实 填体 干密度≤ 1.63g/cm³	15.17	1395.64	
	500105002001	格宾笼基座(1*1*1)	m³	437	1、石笼 固滨笼 长×宽×高(2×1×0.5m)	260.04	113637.48	
	500105002002	雷诺护坡(0.3m)	m²	3002	1、绿滨垫 厚度0.30m 长×宽(4×2m)	93.09	279456.18	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500105009001	水毁浆砌石拆除(机械,弃料,4km)	m³	1100	1、砌体拆除 机械拆除 浆砌石2、1m³挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km 自卸汽车 8t	42.32	46552	
	500105010001	环氧树脂砂浆抹面	m²	420	1、砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面 增厚0cm	263.08	110493.6	
	500109001006	C25砼压顶(0.5*0.5)	m³	109	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 护坡框格2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	458.98	50028.82	
	500110001015	普通木模板制安	m²	448	1、木胶板模板 基础	52.87	23685.76	
	500109001007	C25砼挡墙(0.5*1.5m)	m³	255	1、墙 墙厚30cm	462.6	117963	
	500110001016	普通钢模板制安	m²	614	1、普通标准钢模板 一般部位 安装、拆除	46.76	28710.64	
	500111001001	钢筋制安	t	15	1、钢筋制作与安装	5394.29	80914.35	
	500109009006	沥青杉板	m²	26	1、伸缩缝 沥青木板	99.37	2583.62	
	500114001015	土工布	m²	3439	1、土工布铺设 斜铺 边坡1:2	4.36	14994.04	
(1.2)		新桥上游728+624~729+193(左岸)	m	569		1693.17	963415.04	1161341.93(限合价)
	500101002023	土方开挖(机械,弃料,4km)	m³	1851	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距4km 自卸汽车 8t	17.06	31578.06	
	500101002024	土方开挖(人工,弃料,4km)	m³	206	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距4km 自卸汽车 8t	25.08	5166.48	
	500101002025	土方开挖(机械,利用料)	m³	1699	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.34	3975.66	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县) 补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500101002026	土方开挖(人工,利用料)	m³	189	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m³挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距1km	8.38	1583.82	
	500103001007	土方回填(利用料)	m³	1604	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土 距离20m III类土3、土料填筑 振动碾压实 干密度 ≤1.7g/cm³	18.39	29497.56	
	500101006017	砂卵石开挖(机械,弃料,4km)	m³	184	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距4km 自卸汽车 8t	20.44	3760.96	
	500101006018	砂卵石开挖(人工,弃料,4km)	m³	20	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m³挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距4km	29.48	589.6	
	500101006019	砂卵石开挖(机械,利用料)	m³	703	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.54	1785.62	
	500101006020	砂卵石开挖(人工,利用料)	m³	78	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m³挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距1km	12.78	996.84	
	500103008007	砂卵石回填(利用料)	m³	688	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土 距离20m IV类土3、振动碾压实 填体 干密度 ≤ 1.63g/cm³	15.17	10436.96	
	500105002003	格宾笼基座(1*1*1)	m³	569	1、石笼 固滨笼 长×宽×高(2×1×0.5m)	260.04	147962.76	
	500105002004	格宾笼基座(1.5*1*1)	m³	854	1、石笼 固滨笼 长×宽×高(1.5×1×1m)	257.86	220212.44	
	500105002005	雷诺护坡	m²	4177	1、绿滨垫 厚度0.30m 长×宽(4×2m)	93.09	388836.93	
	500109001008	C25砼压顶(0.5*0.5)	m³	142	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 护坡框格2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	458.98	65175.16	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司
(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500110001017	普通木板模板安	m ²	583	1、木板模板板 基础	52.87	30823.21	
	500109009007	沥青杉板	m ²	14	1、伸缩缝 沥青木板	99.37	1391.18	
	500114001016	土工布	m ²	4505	1、土工布铺设 斜铺 边坡1:2	4.36	19641.8	
(1.3)		金龙村Y12+800~Y13+741(右岸)	m	941		1420.16	1336372.08	1531881.98(限合价)
	500101002027	土方开挖(机械,弃料,20km)	m ³	4933	1、超运费(5km)2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输运距5km 增运10km 自卸汽车 8t	41.07	202598.31	
	500101002028	土方开挖(人工,弃料,20km)	m ³	548	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距5km 增运10km 自卸汽车 8t3、超运费(5km)	49.09	26901.32	
	500101002029	土方开挖(机械,利用料)	m ³	541	1、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.34	1265.94	
	500101002030	土方开挖(人工,利用料)	m ³	60	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	8.38	502.8	
	500103001008	土方回填(利用料)	m ³	511	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kN推土机 推土距离20m III类土3、土料填筑 振动碾压实 干密度≤1.7t/cm ³	18.39	9397.29	
	500101006021	砂卵石开挖(机械,弃料,20km)	m ³	1144	1、超运费(5km)2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输运距5km 增运10km 自卸汽车 8t	45.14	51640.16	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500101006022	砂卵石开挖(人工,弃料,20km)	m³	127	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距5km 增运10km³、超运费(5km)	53.12	6746.24	
	500101006023	砂卵石开挖(机械,利用料)	m³	224	1、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.54	568.96	
	500101006024	砂卵石开挖(人工,利用料)	m³	25	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	12.78	319.5	
	500103008008	砂卵石回填(利用料)	m³	219	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土距离20m IV类土3、振动碾压实 填体 干密度≤1.63g/cm³	15.17	3322.23	
	500105002006	格宾笼基座(1*1*1)	m³	941	1、石笼 固滨笼 长×宽×高(2×1×0.5m)	260.04	244697.64	
	500105002007	雷诺护坡	m²	6455	1、绿滨垫 厚度0.30m 长×宽(4×2m)	93.09	600895.95	
	500109001009	C25砼压顶(0.5*0.5)	m³	235	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 护坡框格2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m²/h 运距100m	458.98	107860.3	
	500110001018	普通木模板制安	m²	964	1、木胶板模板 基础	52.87	50966.68	
	500109009008	沥青杉板	m²	24	1、伸缩缝 沥青木板	99.37	2384.88	
	500114001017	土工布	m²	6033	1、土工布铺设 斜铺 边坡1:2	4.36	26303.88	
(2)		生态化治理					202625.58	204511.28(限 合价)

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
(2.1)		白田村Y29+325~Y29+762(右岸)	m	437		201.22	87933.99	88853.32(限 合价)
	500105011013	井字植草砖(70mm)	m ²	699	1、干砌预制混凝土连锁块 护坡 平面	43.89	30679.11	49.77(限单价)
	500103007005	碎石垫层厚150mm	m ³	105	1、人工铺筑砂石垫层 碎石垫层	184.54	19376.7	
	500109003010	C25砼0.24*0.2	m ³	42	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m ³ /h 运距100m	469.13	19703.46	
	500110001019	普通钢板模板制安	m ²	354	1、普通标准钢模板板 一般部位 安装、拆除	46.76	16553.04	
	500114001018	撒草籽	m ²	699	1、种草 撒播	2.32	1621.68	
(2.2)		新桥上游Z28+624~Z29+193(左岸)	m	569		201.57	114691.59	115657.96(限 合价)
	500105011014	井字植草砖(70mm)	m ²	910	1、干砌预制混凝土连锁块 护坡 平面	43.89	39939.9	49.77(限单价)
	500103007006	碎石垫层厚150mm	m ³	137	1、人工铺筑砂石垫层 碎石垫层	184.54	25281.98	
	500109003011	C25砼0.24*0.2	m ³	55	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m ³ /h 运距100m	469.13	25802.15	
	500110001020	普通钢板模板制安	m ²	461	1、普通标准钢模板板 一般部位 安装、拆除	46.76	21556.36	
	500114001019	撒草籽	m ²	910	1、种草 撒播	2.32	2111.2	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
(3)		水域空间修复					76651.59	81666.18(限 合价)
(2.1)	500101010001	26+700.00~26+800段地形地貌修复	m ²	23879	1、推土机推土 74kW推土机 推土距离20m IV类土 2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	3.21	76651.59	
1.3.2		石江镇					2807917.32	3260299.36(限 合价)
(1)		岸线植被恢复					2807917.32	3260299.36(限 合价)
(1.1)		团结水闸Z2+000~Z3+151(左岸)	m	1511		1416.84	2140840.82	2462461.33(限 合价)
	500101002031	土方开挖(机械,弃料,20km)	m ³	5615	1、超运费(5km)2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距5km 增运10km 自卸汽车 8t	41.07	230608.05	
	500101002032	土方开挖(人工,弃料,20km)	m ³	624	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m ³ 挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距5km 增运10km 自卸汽车 8t3、超运费(5km)	49.09	30632.16	
	500101002033	土方开挖(机械,利用料)	m ³	2354	1、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.34	5508.36	
	500101002034	土方开挖(人工,利用料)	m ³	262	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m ³ 挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距1km	8.38	2195.56	
	500103001009	土方回填(利用料)	m ³	2223	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土 距离20m III类土3、土料填筑 振动碾压实 干密度 ≤1.7g/cm ³	18.39	40880.97	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500101006025	砂卵石开挖(机械,弃料,20km)	m ³	1018	1、超运距(5km)2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输运距5km 增运10km 自卸汽车 8t	45.14	45952.52	
	500101006026	砂卵石开挖(人工,弃料,20km)	m ³	113	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距5km 增运10km ³ 、超运费(5km)	53.12	6002.56	
	500101006027	砂卵石开挖(机械,利用料)	m ³	974	1、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.54	2473.96	
	500101006028	砂卵石开挖(人工,利用料)	m ³	108	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	12.78	1380.24	
	500103008009	砂卵石回填(利用料)	m ³	953	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 运距20m IV类土3、振动碾压实 坝体 干密度≤1.63g/cm ³	15.17	14457.01	
	500105002008	格宾笼基座(1*1*1)	m ³	1511	1、石笼 固滨笼 长×宽×高(2×1×0.5m)	260.04	392920.44	
	500105002009	格宾笼基座(1.5*1*1)	m ³	1350	1、石笼 固滨笼 长×宽×高(1.5×1×1m)	257.86	348111	
	500105002010	格宾笼基座(2*1*1)	m ³	1292	1、石笼 固滨笼 长×宽×高(2×1×1m)	292.35	377716.2	
	500105002011	雷诺护坡	m ²	2882	1、绿滨垫 厚度0.30m 长×宽(4×2m)	93.09	268285.38	
	500109001010	C25砼压顶(0.5*0.5)	m ³	572	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 护坡框格2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m ³ /h 运距100m	458.98	262536.56	
	500110001021	普通木模板制安	m ²	1549	1、木胶板模板 基础	52.87	81895.63	
	500109009009	沥青杉板	m ²	50	1、伸缩缝 沥青木板	99.37	4968.5	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500114001020	土工布	m ²	5577	1、土工布铺设 斜铺 边坡1:2	4.36	24315.72	
(1.2)		双玉村Z1+000~Z1+238(左岸)	m	238		2802.84	667076.5	797838.03(限 合价)
	500101002035	土方开挖(机械,弃料,20km)	m ³	1178	1、超运费(5km)2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距5km 增运10km 自卸汽车 8t	41.07	48380.46	
	500101002036	土方开挖(人工,弃料,20km)	m ³	131	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m ³ 挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距5km 增运10km 自卸汽车 8t3、超运费(5km)	49.09	6430.79	
	500101002037	土方开挖(机械,利用料)	m ³	1067	1、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.34	2496.78	
	500101002038	土方开挖(人工,利用料)	m ³	119	1、人工挖一般土方 土类级别III2、1m ³ 挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距1km	8.38	997.22	
	500103001010	土方回填(利用料)	m ³	1008	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 推土 距离20m III类土3、土料填筑 振动碾压实 干密度 ≤1.7g/cm ³	18.39	18537.12	
	500101006029	砂卵石开挖(机械,弃料,20km)	m ³	119	1、超运费(5km)2、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距5km 增运10km 自卸汽车 8t	45.14	5371.66	
	500101006030	砂卵石开挖(人工,弃料,20km)	m ³	13	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m ³ 挖掘机挖土 自卸汽车运输 运距5km 增运10km、超运费(5km)	53.12	690.56	
	500101006031	砂卵石开挖(机械,利用料)	m ³	442	1、1m ³ 挖掘机挖土自卸汽车运输 运距1km	2.54	1122.68	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500101006032	砂卵石开挖(人工,利用料)	m³	49	1、人工挖一般土方 土类级别IV2、1m³挖土机挖土 自卸汽车运输 运距1km	12.78	626.22	
	500103008010	砂卵石回填(利用料)	m³	432	1、建筑物回填土2、推土机推土 74kW推土机 距离20m IV类土3、振动碾压实 填体 干密度≤1.63g/cm³	15.17	6553.44	
	500105002012	格宾笼基座(1*1*1)	m³	394	1、石笼 固滨笼 长×宽×高(2×1×0.5m)	260.04	102455.76	
	500105002013	格宾笼基座(1.5*1*1)	m³	357	1、石笼 固滨笼 长×宽×高(1.5×1×1m)	257.86	92056.02	
	500105002014	格宾笼基座(2*1*1)	m³	476	1、石笼 固滨笼 长×宽×高(2×1×1m)	292.35	139158.6	
	500105011015	植草砖(1200*1200*165)	块	1040		169.01	175770.4	216.2(限价)
	500103016006	植生孔内填土	m³	34		24.16	821.44	
	500114001021	撒草籽(黑麦草、狗牙根、野花)	m²	686	1、种草 撒播	2.32	1591.52	
	500109001011	C25砼压顶(0.5*0.5)	m³	91	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 护坡框格2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	458.98	41767.18	
	500110001022	普通木模板制安	m²	244	1、木板模板板 基础	52.87	12900.28	
	500109009010	沥青杉板	m²	9	1、伸缩缝 沥青木板	99.37	894.33	
	500114001022	土工布	m²	1939	1、土工布铺设 斜铺 边坡1:2	4.36	8454.04	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司 (盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县) 补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
1.4		下河踏步					46351.03	50097.31(限 合价)
1.4.1		月溪					5534.53	5580.6(限合 价)
	500103007007	砂卵石垫层	m³	2	1、人工铺筑砂石垫层 反滤层	160.55	321.1	
	500109001012	C20砼踏步	m³	8	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	377.36	3018.88	
	500109001013	C20砼路缘石	m³	4	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 护坡框格2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	376.81	1507.24	
	500110001023	普通木模板制安	m²	13	1、木胶板模板 基础	52.87	687.31	
1.4.2		木瓜					4192.07	4608.2(限合 价)
	500103007008	砂卵石垫层	m³	2	1、人工铺筑砂石垫层 反滤层	160.55	321.1	
	500109001014	C20砼踏步	m³	7	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	377.36	2641.52	
	500109001015	C20砼路缘石	m³	2	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 护坡框格2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	376.81	753.62	
	500110001024	普通木模板制安	m²	9	1、木胶板模板 基础	52.87	475.83	

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司
(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县) 补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
1.4.3		竹市					21085.42	23061.52(限 合价)
	500103007009	砂卵石垫层	m³	4	1、人工铺筑砂石垫层 反滤层	160.55	642.2	
	500109001016	C20砼踏步	m³	18	1、基础、护坡框格、小体砼现浇土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	377.36	6792.48	
	500109001017	C20砼路缘石	m³	33	1、基础、护坡框格、小体砼现浇土 护坡框格2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	376.81	12434.73	
	500110001025	普通木模板制安	m²	23	1、木胶板模板 基础	52.87	1216.01	
1.4.4		石江					15539.01	16846.99(限 合价)
	500103007010	砂卵石垫层	m³	4	1、人工铺筑砂石垫层 反滤层	160.55	642.2	
	500109001018	C20砼踏步	m³	18	1、基础、护坡框格、小体砼现浇土 基础2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	377.36	6792.48	
	500109001019	C20砼路缘石	m³	18	1、基础、护坡框格、小体砼现浇土 护坡框格2、泵送混凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	376.81	6782.58	
	500110001026	普通木模板制安	m²	25	1、木胶板模板 基础	52.87	1321.75	
1.5		涵管					125010.73	128964.82(限 合价)

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司
(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
1.5.1		月溪					26251.74	27243.67(限 合价)
	500112001001	600预制砼管	m	44	1、混凝土管安装 平段 管道内径0.8m [40300]吊车 装混凝土构件汽车运输 一般混凝土构件 运距0.5km	298.3		
	500109001020	C25砼基座	m³	20	1、基础、护坡框格、小体砼混凝土 基础2、泵送混 凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	455.62		
	500109001021	C20砼垫层	m³	6	1、基础、护坡框格、小体砼混凝土 基础2、泵送混 凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	439.92		
	500110001027	普通木模板制安	m²	26	1、木胶板模板 基础	52.87		
1.5.2		木瓜					19144.11	19664.14(限 合价)
	500112001002	600预制砼管	m	32	1、混凝土管安装 平段 管道内径0.8m [40300]吊车 装混凝土构件汽车运输 一般混凝土构件 运距0.5km	298.3		
	500109001022	C25砼基座	m³	15	1、基础、护坡框格、小体砼混凝土 基础2、泵送混 凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	455.62		
	500109001023	C20砼垫层	m³	4	1、基础、护坡框格、小体砼混凝土 基础2、泵送混 凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	439.92		
	500110001028	普通木模板制安	m²	19	1、木胶板模板 基础	52.87		
1.5.3		竹市					22496.55	23432.8(限合 价)

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司
(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县) 补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500112001003	600预制砼管	m	38	1、混凝土管安装 平段 管道内径0.8m [40300]吊车 装混凝土构件汽车运输 一般混凝土构件 运距0.5km	298.3	11335.4	
	500109001024	C25砼基座	m³	17	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混 凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	455.62	7745.54	
	500109001025	C20砼垫层	m³	5	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混 凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	439.92	2199.6	
	500110001029	普通木模板制安	m²	23	1、木胶板模板 基础	52.87	1216.01	
1.5.4		石江					57118.33	58624.21(限 合价)
	500112001004	600预制砼管	m	95	1、混凝土管安装 平段 管道内径0.8m [40300]吊车 装混凝土构件汽车运输 一般混凝土构件 运距0.5km	298.3	28338.5	
	500109001026	C25砼基座	m³	44	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混 凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	455.62	20047.28	
	500109001027	C20砼垫层	m³	13	1、基础、护坡框格、小体积混凝土 基础2、泵送混 凝土 混凝土输送泵30m³/h 运距100m	439.92	5718.96	
	500110001030	普通木模板制安	m²	57	1、木胶板模板 基础	52.87	3013.59	
二		其他建筑工程					72500	77800(限合价)
1		水域岸线管理保护					63000	67800(限合价)

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司
(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 湖南省平溪幸福河湖建设项目(洞口县)补充项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	项目特征	单价(元)	合价(元)	招标限价(元)
	500114001023	公示牌	个	6		5000	30000	
	500114001024	四个一(救生竹竿、救生圈、安全绳、警示牌)	套	12		2500	30000	
	500114001025	界桩	个	6		500	3000	
2		工程管理服务					9500	10000(限价价)
2.1		管理设施					9500	10000(限价价)
	500114001026	里程碑	块	7		300	2100	
	500114001027	防守责任碑	块	7		500	3500	
	500114001028	禁脚碑	块	7		200	1400	
	500114001029	宣传牌	块	3		500	1500	
	500114001030	险工标志牌	块	2		500	1000	
合 计						10395229.04元 汇入工程项目总价表		

注: 项目编码应遵守《水利工程量清单计价规范》(GB50501-2007)。

投 标 人: 邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人: (电子签名)

日 期: 2026 年 06 月 02 日

四、措施项目清单计价表

合同编号：

工程名称：湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目

序号	项目名称	招标限价（元）	投标报价(元)	备注
1	措施项目总价包干	794701.28	794701.28	
1.1	一般项目			
1.1.1	进退场费			
1.1.1.1	进场费			
1.1.1.2	退场费			
1.1.2	临时设施			
1.1.2.1	施工交通			
1.1.2.1.1	场内施工交通(场内临时公路的占地、修建、拆除、场地恢复、矛盾协调等所有费用)			
1.1.2.1.2	场外施工交通（场外公路维护费、矛盾协调费）			
1.1.2.2	施工供电(高、低压所有变配电设备及输电线路等所有费用)			
1.1.2.3	施工供风			
1.1.2.4	施工供水			
1.1.2.5	施工照明			
1.1.2.6	施工通讯			
1.1.2.7	施工机械修配和加工厂			
1.1.2.8	仓库及堆料场			
1.1.2.9	临时房屋建筑和公用设施			
1.1.2.10	营地综合管理费			
1.1.2.11	砂石加工系统			
1.1.2.12	混凝土拌和系统			
1.1.2.13	其他临时工程			
1.1.3	施工防洪度汛			
1.1.4	弃渣场征地、维护、管理			
1.1.5	施工期稳定监测			
1.1.6	边坡监测协调配合费			
1.1.7	水保、环保施工措施费			
1.2	保险			
1.2.1	施工设备、材料保险费			
1.2.2	工伤保险保险费			
1.3	施工围堰及排水工程(包含围堰拆除、平整及外运)			
合 计			794701.28 元 汇入工程项目总价表	

投 标 人：邵阳市水利水电建设有限公司

(盖单位电子章)

法 定 代 表 人：(电子签名)

日 期：2026 年 06 月 02 日

五、其他项目清单计价表

合同编号：

工程名称： 湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	施工安全生产专项	300567.65	
2	暂列金额	633381.90	
合 计		<u>933949.55</u> 元 汇入工程项目总价表	

投 标 人：邵阳市水利水电建设有限公司
(盖单位电子章)

法 定 代 表 人：(电子签名)

日 期：2026 年 06 月 02 日

第九章 构成本合同组成部分的其他文件

附件一：安全生产合同

安全生产合同

为在 湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目 洞口县水利事务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与 邵阳市水利水电建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部等部门颁布的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的建造师到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。建造师是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，建造师必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责

任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同正本一式贰份，副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：洞口县水利事务中心（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：张超（签字）

地 址：洞口县文昌街道双洲路 118 号

电 话：0739-7132231

日 期：2026 年 7 月 15 日

承包人：邵阳市水利水电建设有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：张超（签字）

地 址：邵阳市大祥区宝庆中路 113 号

电 话：0739-5292668

日 期：2026 年 7 月 15 日

附件二：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目

工程项目地址：洞口县境内

发包人（甲方）：洞口县水利事务中心

承包人（乙方）：邵阳市水利水电建设有限公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。

不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费人。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、

工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关政策，遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人、组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律

效力。经双方签署后生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任和本工程施工合同同时使用，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：洞口县水利事务中心（盖章）

法人：（签字）

日期：2026年7月15日

乙方：邵阳市水利水电建设有限公司（盖章）

法人：（签字）

日期：2026年7月15日

附件三：环境保护和水土保持责任书

环境保护和水土保持责任书

为减少工程施工对环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人：洞口县水利事务中心（以下简称“甲方”）与承包人：邵阳市水利水电建设有限公司（以下简称“乙方”）特签订环境保护和水土保持责任书。

一、甲方职责

- 1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。
- 2、按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
- 3、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
- 4、组织对乙方的施工现场和施工驻地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。
- 5、凡发现乙方在施工现场和施工驻地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、乙方职责

- 1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。
- 2、坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的雇佣人员），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
- 3、建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的雇佣人员），的环境保护和水土保持管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制做到横向到边，人人有责。

项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构,应配备专职环保监督员,专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作,有权发布指令,防止污染环境和破坏环境的事件发生。

三、违约责任

如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规,造成环境污染或破坏,甲方有权责令乙方限期进行整改,并视其情节对乙方批评、罚款:

1、情节轻微者,甲方可对乙方予以通报批评;

2、累计三次因环境问题被有关方面通报批评,或情节严重,甲方可向乙方处以 10 万元罚款。

本责任书和施工合同同时使用,由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。

甲 方: 洞口县水利事务中心 (盖章)

法定代表人: 张华 (签字)

地 址: 洞口县文昌街道双洲路 118 号

电 话: 0739-7132231

日 期: 2026 年 7 月 15 日

乙 方: 邵阳市水利水电建设有限公司 (盖章)

法定代表人: 张超 (签字)

地 址: 邵阳市大祥区宝庆中路 113 号

电 话: 0739-5292668

日 期: 2026 年 7 月 15 日

附件四：湖南省水利工程项目从业单位法定代表人授权书

湖南省水利工程项目从业单位
法定代表人授权书

兹授权我单位李洁（姓名）担任湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）
补充项目工程项目施工负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据
国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承
担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

被授权人基本情况			
姓 名	李洁	身份证号	430521199509046643
注册执业资格	一级建造师	注册执业证号	湘 1432023202303059
职 称	工程师	专 业	水利水电工程管理
被授权人签字： 			

授权单位（盖章）：邵阳市水利水电建设有限公司

法定代表人（签字）：

授权日期：2026 年 7 月 15 日

附件五：湖南省水利工程质量终身责任承诺书

湖南省水利工程质量终身责任承诺书

本人 李洁（姓名）担任 湖南省平溪幸福河湖建设项目（洞口县）补充项目
工程项目的施工单位项目负责人，对该工程项目的 湖南省平溪幸福河湖建设项目
（洞口县）补充项目 施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法
规、工程建设标准规定及合同要求履行职责，并对合理使用年限内的工程质量承
担相应终身责任。

承诺人签字： 李洁

身份证号： 430521199509046643

注册执业资格： 一级建造师

注册执业证号： 湘 1432023202303059

签字日期： 2026 年 7 月 15 日

注：本承诺书一式四份，一份在办理质量监督手续时提交质量监督机构；一份在竣工验收时提交竣工验收主持单位，与竣工验收鉴定书等资料一起作为永久档案保存；一份由项目法人作为工程建设永久档案进行归档保存；一份由承诺人自行保存。